

❗ エコキュート・電気温水器に関するご注意（詳しくは、販売店にご相談ください）

●水質によっては、タンク・ヒーター・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水・地下水・井戸水で使用した場合、通常の寿命は保証しかねます。（不具合等が発生した場合、無償保証はできません。）

●エコキュートには井戸水・地下水・温泉水は使用しないで下さい。必ず、水道法の水質基準に適合した水道水を使用して下さい。また、水道水であっても、塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では使用を避けてください。●フルオートタイプは機器故障の原因となりますので硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や生薬（葉、固形のもの）は使用しないでください。●使用地域の水質により、ごくまれに浴そうやタオルが薄青くなることがあります。これは水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応をおこし、青くなるもので、人体に害はありません。●配水管を浄化槽へ導く場合は必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して、製品が著しく腐食し、故障します。●タンク内からのお湯は、放熱により少しずつ冷めます。●給水温度が低いときは、90℃まで沸き上がらない場合があります。●お湯の使用回数や使用条件により、実際に使えるお湯の量は変わります。●蛇口の湯温は配管部材からの放熱で、沸き上げ温度より低めになります。●沸き上げ中にお湯を使用した場合、設定温度まで沸き上がらないことがあります。また、翌日の湯量不足の原因にもなりますのでご注意ください。●深夜電力通電制御型（8 時間）の電気温水器を第2深夜電力（5 時間）で使用する、設定温度まで沸き上がらない場合があります。●エコキュート・電気温水器は、水源水圧を減圧しているため、給湯圧が水源水圧よりも低くなります。給湯圧上昇が必要な場合は、給湯加圧ポンプを併用してください。給湯圧をさらに高めることができます。なお、給湯加圧ポンプ設置の際は、必ずブレーザー弁兼用逃し弁と、流量調節バルブ、空気抜き弁を併用してください。●湯水混合水栓は、必ず逆止弁付きのものを使用してください。●シャワー給湯栓はサーモスタット付き湯水混合栓を使用してください。●シャワー給湯栓にシングルレバーや混合栓や、手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドを使用すると出湯量が少なくなります。●浴槽、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなる場合があります。●混水混合水栓使用時、ウォーターハンマー現象が発生する時は、水撃防止装置を取り付けてください。●船舶・車両への搭載は、振動・ゆれが大きく、タンク水漏れ等の故障、損傷を生じるので絶対にしないでください。●上記内容および取扱説明書・据付説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

定期点検 エコキュート・電気温水器を少しでも長くお使いいただくために、3～4年に1度、定期点検（有料）を行ってください。特に、ヒーターパッキン、逃し弁、減圧弁、空気抜き弁は消耗部品です。点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。定期点検については、据付工事店（販売店）へご相談ください。

●「エコキュート（給湯専用を除く）、自動風呂給湯タイプ」は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しております。機器を安全・快適にお使いいただくために、「給水用具の維持管理指針」に基づいて4～6年に1回程度の定期点検をおすすめします。

安全に関するご注意

- アースを確実に取り付けください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- エコキュート・電気温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどをすることがあります。
- 工事説明書の記載内容に従い、脚はアンカーボルトで、上部は指定の金具で固定してください。＊1
本体が倒れてけがをすることがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化により、水質が変わることがあります。
- 飲用に際しては下記の点に注意し、一度やかんなどで沸騰させてからご使用ください。
 - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水は、雑用水としてお使いください。
 - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 床面が防水処理、排水処理されているか販売店に確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- 給湯時には、給湯カランに手を触れないでください。やけどをすることがあります。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊1 建築基準法施行令第129条の2の4第2号の規定に基づく、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件（平成12年建設省告示第1388号）が改正され、転倒防止等の措置の基準が明確化されました。（告示の施行 平成25年4月1日）

高圧力型電気温水器を事業所（事務所・店舗・工場）などでご使用のご注意

●高圧力型電気温水器を事業所などでご使用の場合は「労働安全衛生法」の改正により、所轄の労働基準監督署への届け出が義務づけられています。（一般家庭を除きます）

ガス機器から電気機器へ変更する際は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

愛情点検

長年ご使用のエコキュート・電気温水器の点検を!

■運転音に関するご注意

- 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人々が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。
- 騒音等防止を考えた据付に関して
一般社団法人 日本冷凍空調工業会により「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付ガイドブック」を下記ホームページより無償ダウンロードできますので参照してください。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

『キューヘンもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けず。※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ規約全てが対象です）』

ユノカコールセンター 〈電話受付／365日24時間〉

急でもいい 365日

 **0120-911-365** (無料)

スタッフによる対応時間／9:00～17:00(月～土曜日)

留守番電話による受付時間
左記時間帯以外および日曜・祝日

お問い合わせ窓口における
個人情報のお取り扱い
について

当社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、お問い合わせ（ご依頼）の対応並びに製品・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。

販売店さまからの販売・納期などに関するお問い合わせは

ユノカ受注センター

TEL:0570-200-349 FAX:0570-200-649

受付時間 9:00～17:00〈土日祝日、当社休業日除く〉

当カタログ記載の仕様、価格変更することがございますのでご了承ください。当カタログの記載内容は2023年5月現在のものです。

 この印刷物は環境に優しい植物油インキを使用しています。

●本カタログ掲載商品の価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
※「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機の実称です。


Yunoka

2023.5

ユノカ給湯機 総合カタログ

エコキュート

電気温水器



九電グループ
ずっと先まで、明るくしたい。

未来をみつめる創造企業
株式会社キューヘン
<https://www.kyuhen.co.jp/>



※「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機の実称です。

シャワーじゃないシャワー。
ミラブルzero新登場！

Mirable zero
ULTRA FINE MIST®

本体価格 49,390円
(税抜44,900円)



「ミラブルzero」はウルトラファインバブル※1(超微細な気泡)を効果的に利用する、これまでになかった全く新しいコンセプトのシャワーヘッドです。ウルトラファインバブルを含んだ3つの水流で、これまでにないような洗浄実感をお楽しみ頂けます。

1 従来のトルネードミストに加え新発想の2つの水流を搭載。




リングストレート

中心部が空洞になった直進性の高い3つの吐水。空洞部で気流を巻き込むことによってウルトラファインバブルを生成します。ウルトラファインバブルを含み、空洞によってあたりは柔らかくでも確かな洗浄力を発揮します。



スブラッシュストレート


2本の水流を吐出後に衝突させることでスクリュウ状のねじれた水流が発生します。ねじれ流はウルトラファインバブルを発生させながら吐水され、見た目は通常のシャワー水流に見えても、毛穴に衝突する際に確かな洗浄力を発揮します。

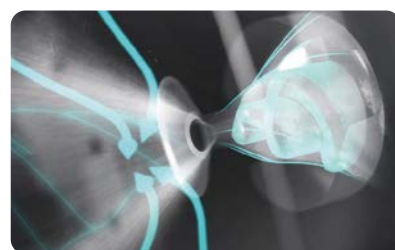

トルネードミスト

1つの吐出口あたり、1秒間に約2,000回転(1分間に約12万回)の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定した気泡を発生させます。(特許-6717991)16穴の吐水穴で従来型に比べ、広がりを持たせた水流は安定した水温(湯温)での吐水を実現させています。

2 1ccあたり約7000万個※2のウルトラファインバブルで隅々まで汚れを洗い流す。

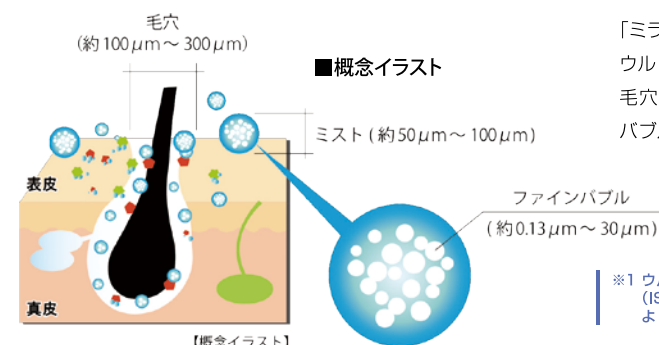

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバブルが入り込み、汚れをキレイに落とします。

※2 実際の使用に近似した方法で測定を実施。水中の気泡以外の粒子は差し引き済み。差分法で個数を計上。

※1 ウルトラファインバブル：直径1μm未満の泡の事(ISOで定められた国際標準規格)で、マイクロバブルよりさらに小さく、非常にすぐれた洗浄力を持つ。



ミラブルzero本体とトルネードスティックに加え、シャワーホースアダプターセット、GI/2ネジチェッカーがついて、より便利に！

ミラブルzeroのお求めは
<https://www.kyuhen.jp/lp/mirable2>



ULTRA FINE MIST™
ミラブル plus
ウルトラファインミスト

肌にやさしさplus



本体価格 44,990円
(税抜40,900円)

秘密は2つの水流に

フェイスクアにおすすめ！



やさしく包み込むミスト水流

ウルトラファインバブルミスト水流

ミスト水流は優れた洗浄力を持つウルトラファインバブルをミストの中に閉じ込め、毛穴まで届けます。直接顔に当てて、フェイスクレンジングにご活用ください。

ヘッドスパにおすすめ！



ダイレクトに感じるストレート水流

マイクロバブルストレート水流

ストレート水流では勢いのある水流の中に多くのマイクロバブルを含んでいるため、洗浄力、浸透、温まりといった特性をダイレクトに感じられます。ヘッドスパや頭皮クレンジングにもオススメです。



交換用トルネードスティック

本体価格 3,190円
(税抜2,900円)

マイクロバブルが毛穴の汚れまでしっかり落とし、肌水分量をUPしてくれる!!



水温 25℃
12名の被験者を対象に、ミラブルストレート流、ミスト流ともに、20秒間あてた後に拭き上げた直後の肌水分量を測定した結果です。最少8%以上の肌水分量アップという結果となりました。


ミラブルplusのお求めは
<https://www.kyuhen.jp/lp/mirable/>



お風呂革命!!
MICRO BUBBLE TORNADO®

ミラバス
アクティブマイクロウェバー


浸かるだけで毛穴の汚れを綺麗に!!

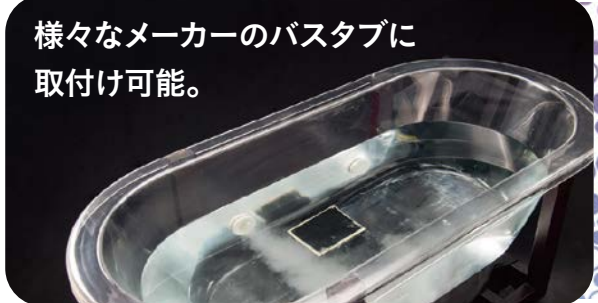

温浴効果で芯から温まる

身体中の毛穴に入り込んだ超微細な気泡が弾けるときに、ほどよい刺激を与えてくれるので、身体の中芯から温まります。お風呂上がりに湯冷めしにくく、毎日温泉に入ったような気分を味わえます。

※普通のお湯とマイクロバブルのお湯(38℃)に5分入浴した後、15分後に赤外線サーモグラフィで体表面温度を計測。

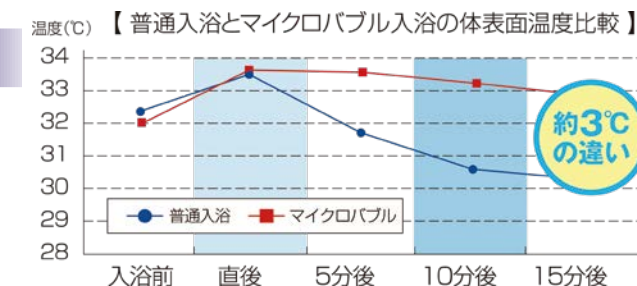

ミラバス 本体価格 316,800円
(税抜288,000円)

※ミラバス設置に伴う工事費用として、左記金額とは別に66,000円(税抜60,000円)が発生いたします。

「無料現地調査」実施中！

Yunoka

株式会社キューン



ずっと先まで、明るくしたい。

Yunokaは「あたたかな湯の香る豊かな暮らし」

をテーマに1969年に誕生しました。

2023年には、おかげさまでブランド設立54周年を迎え、

長きにわたり九州一円のお客さまにご愛顧いただいております。

Choice! Ecooute! /

「エコキュート」を使う。
それは“賢い”選択です。


普段、何気なく使っているお風呂も“エネルギー”として考えると、

違うものが見えてきます。

知ってました？

給湯は家庭で消費するエネルギーの
なんと**約3割**も占めています。

ご家庭の消費エネルギーの約30%を占めるのは「給湯」。給湯にかかる費用を節約することが光熱費を安くすることにつながります。割安な夜間電力を利用できるエコキュートは、光熱費のカットにとても効果があります。

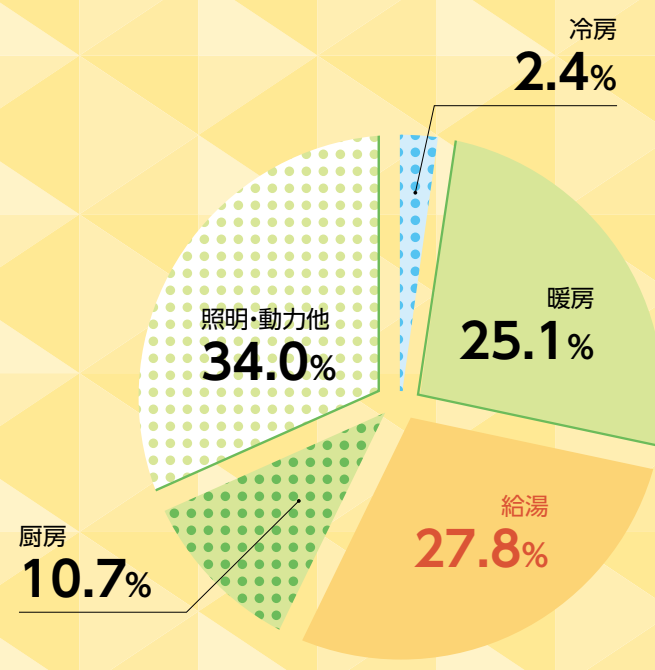

「エネルギー白書2022年版」より


※ 九州電力株式会社の「電化でナイト・セレクト」にご加入の場合、昼間の料金は割高に、夜間の料金は割安になります。

そこで…

エコキュートは、給湯のエネルギーを
効率化できます。

「エコキュート」とは、空気の熱と割安な深夜電力を利用してお湯を沸かす環境や家計に配慮した給湯機のことです。「給湯」を節約するから光熱費を抑え、快適な暮らしはそのままに、省エネライフが実現します。

■エコキュートの仕組み

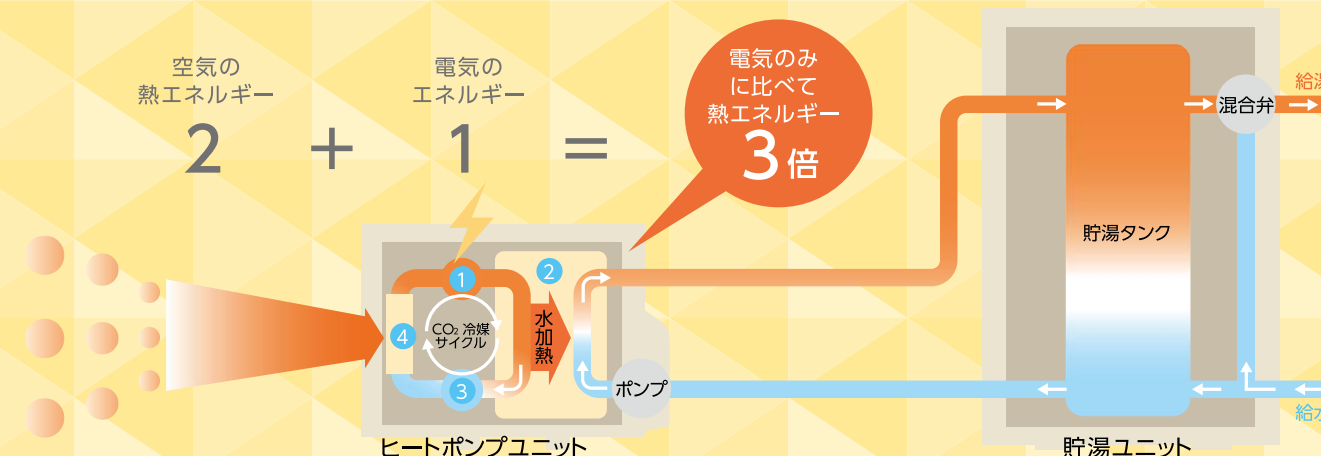

※ 九州電力株式会社の「電化でナイト・セレクト」にご加入の場合、昼間の料金は割高に、夜間の料金は割安になります。

Let's smart life!

家計にも環境にもやさしい ライフスタイルを。

「エコキュート」を使うことで、電力消費や家計も
抑えることができるようになります。



やっぱりエコ!

電気代の安い深夜帯に稼働 するエコキュートは、とても経済的。

エコキュートは主に電力需要が少ない夜間に1日に必要なお湯をつくるため、
節電が必要な時間帯の電力需要にはほとんど影響しません。

■給湯に要する1ヵ月平均の光熱費の比較



(試算条件)

高効率ガス給湯器の場合

[ガス]西部ガス「家庭用高効率給湯器契約(選択約款)」料金(令和3年4月1日実施)料金表C●給湯の年間負荷18GJ、ガスの熱量45MJ/m³(西部ガスデータ)、加熱効率95%(西部ガスデータ)使用量35m³●基本料金、原料費調整額は含みません。●消費税等相当額を含みます。

エコキュートの場合

[電気]九州電力「電化でナイト・セレクト(需給契約条件)」料金(令和5年4月1日実施)●給湯の年間負荷18GJ、電気の熱量3.6MJ/kWh、エコキュート年間給湯保温効率3.3、使用量126kWh●基本料金、燃料費等調整額は含みません。●消費税等相当額、再エネ賦課金(令和4年:3.45円/kWh)を含みます。

(注1)初期費用および機器本体の買替費用は考慮していません。


(注2)この内容はあくまでも試算条件に基づいたものであり、実際の光熱費は地域・機器効率・使用状況等によって異なります。

(注3)エコキュートを昼間に沸かし増しする場合の使用電力量および料金は含んでいません。

(注4)昼間の料金単価は従量電灯契約に比べ割高になります。

(注5)電化でナイト・セレクトに適用される燃料費調整は上限がないため、燃料価格が高騰する場合においては、燃料費調整額の影響により、エコキュート導入に伴うメリット額が減少したり、おトクにならない場合があります。

■エコキュートがお湯をつくる時間帯

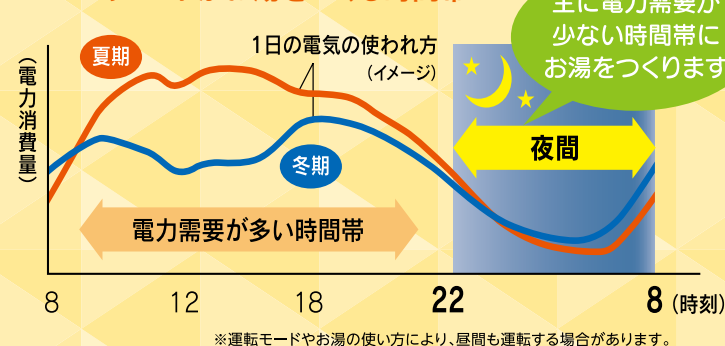

家計におトク!

ライフスタイルに合った 料金プランをご用意しています。

電化でナイト・セレクト(料金は全て税込です)

■昼間の電力量料金は「平日」よりも「休日」
「夏・冬」よりも「春・秋」が割安

■夜間時間帯を3つの時間で選択可能

①電化でナイト・セレクト21

夜間時間帯:21時～翌7時

②電化でナイト・セレクト22

夜間時間帯:22時～翌8時

③電化でナイト・セレクト23

夜間時間帯:23時～翌9時

※電化でナイト・セレクトは九州電力株式会社の料金プランです。

※休日とは、土、日、祝日、1/2～3、4/30～5/2、12/30～31、

春・秋とは3/1～6/30および10/1～11/30、

夏・冬とは、それ以外の期間をいいます。

※昼間時間の料金単価は従量電灯契約に比べ割高になります。

※料金単価には消費税等相当額を含みます。


※ご使用量が0kWhの場合の基本料金は、半額となります。

※契約決定方法は、実量制となります。実量制とは、スマートメーター
で30分毎の実績値を計量し、当月と前11ヵ月における最大値を契約
電力とする制度です。

■基本料金

2023年4月1日から

区分	単位	料金単価(円・税込)
契約電力が10kW以下の場合	1契約	1,888.80
契約電力が10kWを こえる場合	15kWまで	1契約 4,758.20
	15kW超過分	1kW 573.88

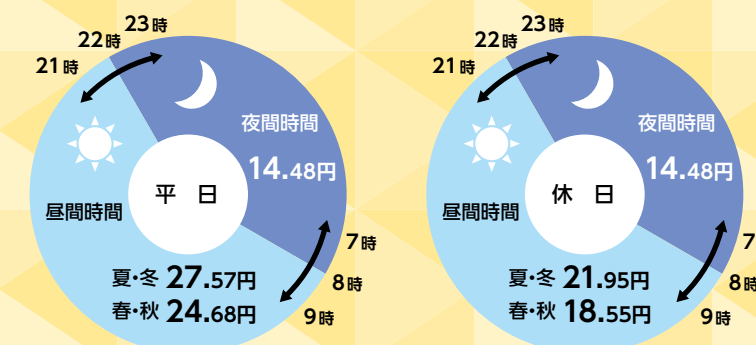

※電気料金には、基本料金・電力量料金のほか、燃料費調整額と再

生可能エネルギー発電促進賦課金が加算されます。電化でナイト・

セレクトに適用される燃料費調整は上限がないため、燃料価格が高

騰する場合においては、燃料費調整に上限がある料金プラン(従量

電灯Bなど)と比較して、電化でナイト・セレクトのほうが燃料費調整

額が高くなる場合があります。そのため、実際の電気料金は、お客

さまの契約状況や電気のご使用量等によっては、燃料費調整額を

考慮しない試算でおトクになる場合でも、電化でナイト・セレクトのご
加入によりおトクにならない場合があります。

エコキュート ラインアップ

タイプ		自動風呂給湯タイプ		給湯専用タイプ																																																									
圧力種類		高圧力型		高圧力型																																																									
製品画像		フルオート NEW  モダングレー		給湯専用 NEW  モダングレー		給湯専用  アイボリー																																																							
リモコン		 台所リモコン  浴室リモコン		 台所リモコン																																																									
省エネ基準達成率		<table><tr><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th></tr><tr><th>目標年度 2017年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 保温効率</th><th>目標年度 2025年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 保温効率</th></tr><tr><td></td><td>100%</td><td>3.3</td><td></td><td>94%</td><td>3.3</td></tr></table>		JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018			目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率		100%	3.3		94%	3.3	<table><tr><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th></tr><tr><th>目標年度 2017年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 効率</th><th>目標年度 2025年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 効率</th></tr><tr><td></td><td>100%</td><td>3.2</td><td></td><td>91%</td><td>3.2</td></tr></table>		JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018			目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率		100%	3.2		91%	3.2	<table><tr><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th><th colspan="3">JIS C 9220:2018</th></tr><tr><th>目標年度 2017年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 効率</th><th>目標年度 2025年度</th><th>省エネ基準 達成率</th><th>年間給湯 効率</th></tr><tr><td></td><td>100%</td><td>3.2</td><td></td><td>91%</td><td>3.2</td></tr></table>		JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018			目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率		100%	3.2		91%	3.2
JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018																																																										
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率																																																								
	100%	3.3		94%	3.3																																																								
JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018																																																										
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率																																																								
	100%	3.2		91%	3.2																																																								
JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018																																																										
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率																																																								
	100%	3.2		91%	3.2																																																								
機能		 自動湯はり  自動ストップ  自動保温 (追焚き)  自動足し湯		 手動湯はり		 手動湯はり																																																							
掲載ページ		P9～12		P9～12		P13～14																																																							
460L (4～7人)		YU46NRH-MG12 NEW 標準部品化粧カバーセット 1,172,160円(税抜1,065,600円)		YU46NRH-ME04 NEW 標準部品化粧カバーセット 1,001,660円(税抜910,600円)		YU46NRH-SF10 標準部品化粧カバーセット 860,860円(税抜782,600円)																																																							
370L (3～5人)		YU37NRH-MG11 NEW 標準部品化粧カバーセット 1,074,260円(税抜976,600円)		YU37NRH-ME03 NEW 標準部品化粧カバーセット 903,760円(税抜821,600円)		YU37NRH-SF09 標準部品化粧カバーセット 775,060円(税抜704,600円)																																																							
減圧弁設定圧力		180kPa		180kPa		170kPa																																																							
快適	リモコン通話	リモコン通話																																																											
	給湯ガイド	給湯ガイド		給湯ガイド																																																									
安心	凍結防止運転	凍結防止運転																																																											
	チャイルドロック	チャイルドロック																																																											
	停電時出湯	停電時出湯		停電時出湯		停電時出湯																																																							
	らくらく非常用取水口	らくらく非常用取水口		らくらく非常用取水口																																																									
省エネ	アシスト湯はり	アシスト湯はり																																																											
	ヒートポンプ保温	ヒートポンプ保温																																																											
清潔	汚れんコーティング	汚れんコーティング		汚れんコーティング		汚れんコーティング																																																							

●エコキュート ヒートポンプ式 タンク容量の目安

タンク容量	370L	460L
家族人数	3～5人	4～7人
お湯の 使用量の目安	 湯はり 1回 +  シャワー 5回 +  洗面・台所	 湯はり 1回 +  シャワー 7回 +  洗面・台所

試算条件:タンク内温度80℃、給水温度9℃。浴槽湯はり・シャワー・洗面/台所は42℃で使用。浴槽容量200L、シャワー流量10L/分で1回8分、洗面/台所1日30L/人使用。

※ご家族の人数に適したタンク容量の機種をお選びください。上記、人数は目安であり、浴槽の大きさ・シャワーの使い方等によってかわります。余裕をもって選択してください。
※電気給湯機1台に対して接続できる浴槽は1台です。
※表示価格は、標準部品化粧カバーセット価格(税込)です。配送費・設置工事費・使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。

エコキュートフルオートタイプ給湯専用タイプ

ユノカの新スタンダードモデル
快適・安心・省エネすべてを実現しました

湯張りから保温・足し湯まで
ボタン1つでかんたん操作。
ダブル追い焚き機能付きで快適入浴



JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
	100%	3.3		94%	3.3



適用電力制度はP.37の仕様一覧をご確認ください。

高圧力型【浴槽追い焚きフルオート】

■主な機能

- らくらく非常用取水口 **NEW**
- アシスト湯はり
- ヒートポンプ保温
- フルオートダブル追い焚き

- 給湯ガイド
- 沸き上げ制御
- 停電時出湯
- ピーク停止設定
- 節電モード

NEW 370L [3～5人家族]

YU37NRH-MG11

ヒートポンプ 幅800(+65※)×奥行285(+16)
×高さ638(mm) ※配管カバー寸法

貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ1820(mm)

標準部品化粧カバーセット価格

1,074,260円
(税抜976,600円)
本体価格1,042,800円
(税抜948,000円)

NEW 460L [4～7人家族]

YU46NRH-MG12

ヒートポンプ 幅800(+65※)×奥行285(+16)
×高さ715(mm) ※配管カバー寸法

貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ2160(mm)

標準部品化粧カバーセット価格

1,172,160円
(税抜1,065,600円)
本体価格1,140,700円
(税抜1,037,000円)

手頃なプライスながら、充実した機能のエコキュート給湯専用タイプ

JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2		91%	3.2

高圧力型【給湯専用】

適用電力制度はP.37の仕様一覧をご確認ください。

■主な機能

- らくらく非常用取水口 **NEW**
- 給湯ガイド
- 沸き上げ制御
- 停電時出湯

- ピーク停止設定
- 節電モード

NEW 370L [3～5人家族]

YU37NRH-ME03

ヒートポンプ 幅800(+65※)×奥行285(+16)
×高さ638(mm) ※配管カバー寸法

貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ1820(mm)

標準部品化粧カバーセット価格

903,760円
(税抜821,600円)
本体価格878,900円
(税抜799,000円)

NEW 460L [4～7人家族]

YU46NRH-ME04

ヒートポンプ 幅800(+65※)×奥行285(+16)
×高さ715(mm) ※配管カバー寸法

貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ2160(mm)

標準部品化粧カバーセット価格

1,001,660円
(税抜910,600円)
本体価格976,800円
(税抜888,000円)

※エコキュートには井戸水・地下水・温泉水は使用しないでください。必ず、水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。また、水道水であっても、塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では使用を避けてください。
※標準部品化粧カバーセットの詳細については、P.35の部品一覧をご参照ください。リモコンは本体付属。
※上記の商品価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

マークの 見方	 設定した湯量・湯温でお湯はります。	 浴槽のお湯を熱くしたいときに、お湯を足さずに温めることができます。	 浴槽のお湯を設定した温度で保温します。	 浴槽に高温のお湯を足し、浴槽内の湯温を上げることができます。	 湯はり温度のお湯で足し湯を行います。	 浴槽に水を足し、お風呂の温度を下げるすることができます。
------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------------------

いつでも起こるかわからない災害に備える **NEW** らくらく非常用取水口
断水時には貯湯タンクの水がらくに取り出せる

貯湯ユニットは2リットルのペットボトルに換算すると約185本※1のお湯(水)が入っており、万一の断水時には生活用水※2として活用できます。脚部カバーに取水窓を設け、ハンドルを回すだけで簡単に貯湯タンク内のお湯(水)を取り出すことができます。

※1 370L機種において ※2 飲料水としては利用いただけません

①取水窓を開ける
脚部カバーを外さずに、非常用取水栓に簡単アクセス！

②ハンドルを回す
ハンドルを回すと吐水口からタンク内の水(お湯)が出ます。

操作しやすいハンドル形状と吐水路の径拡大で、バケツ1杯分(約10L)の取出時間を**約50%短縮**

従来モデル 約5分45秒 → 新モデル 約2分50秒

従来モデル

脚部カバー設置時

新モデル

脚部カバー設置時

取水窓【新設】

停電時出湯

停電時だって快適にお湯を使える、高い信頼性。
災害などによる停電時も、もちろん頼りになります。貯湯ユニットにお湯が残っていれば、いつものようにシャワー/蛇口でお湯をお使いいただけます。
※停電時には沸き上げ・沸き増しはできません。
※設定温度と異なるお湯がでることがありますのでご注意ください。
※断水時にはシャワー/蛇口からお湯ができませんので、非常用取水栓を使用してください。

耐震クラス S

幅広脚を採用し、耐震強度をとことん追求。
耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」。脚部に幅広の「タフレッグ」を採用。三本脚の施工のしやすさはかわらず、プロの「うれしい!」も大切にします。
※：角形地上階設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。370Lタイプは地上階でのアンカーボルト3本固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。460Lタイプは地上階で脚固定金具を併用した固定で耐震クラスS(KH=1.0)を満足します。KHとは設計用水平震度を示します。詳細は、仕様書または据付工事説明書をご確認ください。
※：(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

アシスト湯はり&ヒートポンプ保温 フルオートタイプのみ

【ふろ自動】ボタンを押すだけで、おまかせ省エネ運転

アシスト湯はり※1

タンク内のお湯とヒートポンプユニットで沸き上げたお湯と水道からの水を混合させて湯はりをするので、約2%※2(冬期給湯保温モード効率にて)改善。

ヒートポンプ保温※1

ヒートポンプユニットで沸き上げたお湯とぬるくなった浴槽のお湯を熱交換することで、効率的に保温します。※3

※1: 湯切れの心配がある場合に「アシスト湯はり」や「ヒートポンプ保温」を行います。 ※2: 家庭用ヒートポンプ給湯機 JIS C 9220 負荷条件による。冬期給湯保温モード測定条件: 外気温(乾球/湿球) 7℃/6℃、給水温度 9℃ 冬期給湯保温モードにおける湯はり(給湯温度 40℃、給湯量 180L)を通常湯はりで行った場合と、アシスト湯はりで行った場合との比較。 ※3: お湯の使用状況や保温・追い焚き動作の回数により、ヒートポンプ保温における改善効果が少なくなる場合があります。

沸き上げ制御

わが家のお湯の使い方を学習して、ぴったりの沸き上げを自動で行います。

※お湯の使用状況によっては、湯切れしないように昼間も追加で沸き上げます。

《かしこい沸き上げモード》		🌙 夜間	☀ 昼間			
		自動	自動		任意	
設定モード	沸き上げ動作	沸き上げ温度	①集中湯量不足分沸き増し	②湯切れ防止沸き増し	③満タン沸き増し	④沸き上げ休止
おまかせ (初期設定モード)	◎おすすめの省エネモードです。 過去2週間の使用湯量を学習し、最適なお湯の量を自動で沸かします。ムダの少ない沸き上げを行うため、お湯の使用状況により翌朝満タンにならない場合があります。	約65℃~約85℃	まとまったお湯の使用タイミングに合わせ、不足が予測される場合は沸き増しをおこないます。	シャワー約1回分のお湯を確保	急にお湯がたくさん必要ときに、スイッチ1つですぐ沸き増し開始。	当日お湯があまりそうな時は、スイッチ1つですぐに沸き増し停止。
多め	◎「おまかせ」ではお湯が足りない場合に設定。 過去2週間の使用湯量を学習して「おまかせ」より多めに湯を沸かします。	約65℃~約90℃		シャワー約2回分のお湯を確保	満タン	沸き上げ休止

※使い始めは、日々のお湯を使う量を学習して最も効率よくお湯を沸かす出荷時設定(初期設定)の「おまかせ」をおすすめします。頻繁にお湯が足りなくなる場合は「多め」に変更してご使用ください。その場合、効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

 浴槽の水位が低下すると自動で足し湯を行います。	 浴槽に水栓が別温度で出湯可能です。	 浴室リモコンと台所リモコンで会話ができます。	 災害時にタンク内の温水を非常用の生活水として利用できます。	 浴槽の残り湯を循環させふろ配管の凍結を防止します。	 雨だれや汚れを軽減します。
-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

台所リモコン

高さ130mm×幅145mm×奥行22.5mm

給湯マーク

給湯中に表示します。

節電モード

沸き上げ量を節約して消費電力量を抑えることができます。

通話(フルオートタイプのみ)

ハンズフリーで浴室リモコンと通話出来ます。
★点字表示あり

残湯量

タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

満タン沸き増し

タンク内のお湯の沸き増しができます。

沸き上げ休止

その日の昼間の沸き上げを休止します。

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定出来ます。

沸き上げ設定

沸き上げモードを設定します。
「おまかせ」がオススメです。

節電マーク

節電設定中に表示します。

ふろ自動(フルオートタイプのみ)

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
★点字表示あり

らく楽アシスト

作動中の機能が光るのでひと目でわかります。

ふろ予約(フルオートタイプのみ)

予約した時間にお風呂にお湯をはれます。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定出来ます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃C、60℃C]

時計合わせ

現在時間を設定したり、変更するときに使用します。

停止日数

数日間給湯機の沸き上げを停止するときに使用します。

給湯マーク

給湯中に表示します。

節電マーク

節電設定中に表示します。

通話

ハンズフリーで浴室リモコンと通話出来ます。
★点字表示あり

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定出来ます。

洗浄

ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定出来ます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃C、60℃C]

リモコン優先変更

給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

残湯量

タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

あつく

追い焚きをします。

ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
★点字表示あり

急速切替

急速追い焚きに切り替えます。

たっぷり

お風呂にたし湯をします。

ぬるく

お風呂にさし水をして温度を下げます。

ふろ湯量

湯はりの量を設定します。

ふろ温度

湯はりの温度を設定できます。

チャイルドロック

浴室リモコンの操作を無効にします。

給湯ガイド※

目標湯量のガイド機能で、わが家でも簡単らくらく管理。

あらかじめ蛇口、シャワーの目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に、使ったお湯の量と目標設定湯量をリモコンに表示します。また、お湯の使用量が目標設定湯量を超えたときは、リモコンからお知らせ。これにより、使ったお湯の量がわかり、節水意識を高めることができます。

※表示される使用量、目標設定湯量は、42℃で換算した量です。

蛇口・シャワーで使用するお湯の目標湯量を「スマート機能」から設定。

「スマート機能」から設定



台所リモコン「決定」ボタン3秒押し

お湯の使用量が分かります

30秒以上蛇口/シャワーでお湯を使うと、給湯停止時に本日の使用量と今回の使用湯量を表示。



本日使用 200L
今回使用 50L

目標設定は
現在300Lです

お湯を使いすぎたかな？こまめに
お湯を止めよう。

目標を超えると音と表示でお知らせ

目標設定湯量を超えたら、報知音と音声アナウンス、ガイダンス表示でお知らせします。



目標設定 300Lを超えました
お湯の節約を
心がけましょう

目標を超えて
しまった。
節水しよう。

節電モード

2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べて沸き上げ量を抑えることで、節電になるように沸き上げを行います。
※節電モード「切」の時と比較して、お湯が不足する場合があります。当社基準(冬期)による測定。条件により削減効果は変動します。

【選べる節電】 レベル1 「おまかせ」(節電モード切)より節約するように沸き上げます。 レベル2 「レベル1」より節約するように沸き上げます。 【見える節電】 節電モード設定による消費電力の削減量の目安を確認できます。

〈節電モードの設定〉

●節電

節電設定【切】

12/30(金) 18:30

おまかせ

●節電

節電設定【レベル1】

残湯量注意【℃で切】

●節電

節電設定【レベル2】

残湯量注意【℃で切】

節電モードが設定できます

電力削減量の目安が表示されます

電力削減量の目安が約 000kWh/日

12/30(金) 18:30

おまかせ

設定後 ●マークが表示されます

※電力削減量の目安は過去2週間の沸き上げ消費電力量の実績をもとに、沸き上げモード「おまかせ」(節電モード切)と比較した場合の削減量を推測した表示であり、削減実績ではありません。電力削減量の目安は環境条件(外気温度や水温)等で変動し、同じ使用湯量でも季節により変わります。

〈節電モード使用時のご注意〉

●お湯の使用状況によっては、昼間も沸き上げを行います。

●お湯の使用状況や季節によっては、節電効果が少ない場合や、お湯が不足する場合があります。

●設置後約2週間は過去の沸き上げ消費電力量の実績が不足しているため、電力削減量の目安は表示されません。

●沸き上げモード「おまかせ」中のみ節電モードを設定できます。

お湯のかしこい使い方の目安に

お湯チェック

毎日のお湯の使用可能時間*や使用量、さらに過去の使用量などボタンひとつで表示。わが家の節水スタイルもみえてくるでしょう。

●節電

3秒押し

使用可能時間
シャワー 約30分

例：シャワー使用時間

●節電

1回押す

本日
週平均

300L
670L

例：本日の使用量、週平均の使用量

※使用可能時間は目安です。現在のタンク内の湯量をシャワー 42℃、流量約 12L/分 で換算しています。

浴室リモコン

高さ110mm×幅210mm×奥行27mm

給湯マーク

給湯中に表示します。

節電マーク

節電設定中に表示します。

通話

ハンズフリーで浴室リモコンと通話出来ます。
★点字表示あり

音量

音声ガイダンス、通話時の音量を設定出来ます。

洗浄

ふろ配管内の洗浄をします。

給湯温度の設定

蛇口やシャワーに行くお湯の温度を設定出来ます。
[水、35℃～48℃(1℃刻み)、50℃C、60℃C]

リモコン優先変更

給湯温度が変更可能なリモコンを切り替えます。

残湯量

タンク内のお湯の量(目安)を表示します。

あつく

追い焚きをします。

ふろ自動

湯はり、自動保温、自動たし湯などをします。
★点字表示あり

急速切替

急速追い焚きに切り替えます。

たっぷり

お風呂にたし湯をします。

ぬるく

お風呂にさし水をして温度を下げます。

ふろ湯量

湯はりの量を設定します。

ふろ温度

湯はりの温度を設定できます。

チャイルドロック

浴室リモコンの操作を無効にします。

フルオートダブル追い焚き フルオートタイプのみ

2つの追い焚きモードを搭載。シーンに合わせて選べます

お年寄りにもお子さまにもやさしく

マイルド追い焚き

一定のはやさで追い焚きをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方に。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

すばやくあたため直したいときに便利

急速追い焚き

最大能力でいっきに設定温度まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！

前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。
(測定条件)浴槽湯量:180L ふろ配管長:5m タンク湯温:85℃ タンク残湯量:370L

人気の便利&セーフティ機能

お話しリモコン機能 フルオートタイプのみ

リモコン間で通話できる便利さ

双方向ハンズフリーインターホン機能

浴室／台所リモコン間で会話できて、何かと便利。
お年寄りの入浴時の安心感も高めます。

操作を声で教えてくれる親切設計

音声ガイダンス機能

操作のたびに動作内容と注意を音声でお知らせ。
うっかりミスもしにくいと好評です。

汚れんコーティング

雨が降っても気にならない

貯湯ユニットの外筒に水滴がでにくい銅板を採用。雨だれや、汚れなどを雨で流し落します。

1年経過後

●汚れんコーティング なし

●汚れんコーティング あり

入浴剤が使用可能

入浴剤の使える範囲が広がり、ますますお風呂が楽しくなる。

「花王バブシリーズ」「アース製薬バスロマンシリーズ」「バスクリン製バスクリンシリーズ」がご使用いただけます。(※詳細はP41をご覧ください。)

ピーク停止設定

エコ志向のお客さまにピッタリ

電力量料金単価の高い時間帯や、実量制の電力契約でピークを抑えたい時間帯に、エコキュートの沸き上げを停止することができます。昼間時間帯の中で、開始時刻と終了時刻を選択することで停止時間を決定します。

料金水準 (円/kWh)

夜間時間

昼間時間

ピークカット
設定時間

昼間時間

夜間時間

イメージ図

「給水配管専用止水栓」内蔵

安心感・施工性を向上。

エコキュート本体の給水口に「給水止水栓」を内蔵。赤色にすることで、止水栓の場所を一目でわかるようにし、安心感を向上させました。

エコキュート 給湯専用タイプ

シンプル機能で手頃なプライスのかんたんエコキュート！
リモコンレスでリモコン配線工事不要。
高圧力かつ高温出湯も可能な
お買い得モデルです。



高圧力型【給湯専用】

JIS C 9220:2018			JIS C 9220:2018		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 効率 3.2	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 91%	年間給湯 効率 3.2

適用電力制度はP37の仕様一覧をご確認ください。

370L【3～5人家族】

460L【4～7人家族】

YU37NRH-SF09

YU46NRH-SF10

ヒートポンプ 幅900×奥行300×高さ650 (mm)
貯湯ユニット 幅650×奥行708×高さ1860 (mm)

ヒートポンプ 幅900×奥行300×高さ650 (mm)
貯湯ユニット 幅650×奥行708×高さ2200 (mm)

標準部品化粧カバーセット価格

775,060円
(税抜704,600円)
本体価格748,000円
(税抜680,000円)

標準部品化粧カバーセット価格

860,860円
(税抜782,600円)
本体価格833,800円
(税抜758,000円)

※エコキュートには井戸水・地下水・温泉水は使用しないでください。必ず、水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。また、水道水であっても、塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では使用を避けてください。
※標準部品化粧カバーセットの詳細については、P35の部品一覧をご参照ください。リモコンは本体付属。
※上記の商品価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

本体操作部



マークの 見方	ふろ自動 設定した湯量・湯温でお湯はります。	浴槽追い焚き 浴槽のお湯を熱くしたいときに、お湯を足さず温めることができます。	自動保温 浴槽のお湯を設定した温度で保温します。	高温さし湯 浴槽に高温のお湯を足し、浴槽内の湯温を上げることができます。	足し湯 湯はり温度のお湯で足し湯を行います。	さし水 浴槽に水を足し、お風呂の温度を下げるすることができます。
------------	---------------------------	--	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------

かんたんエコキュート3つのおすすめポイント！

POINT.1

高温出湯でお風呂の 温め直しがかんたん！

高温出湯^{※1}が可能だから、冷めた浴槽のお湯も少ないさし湯で温め直すことができます。
またシンプル機能で、液晶表示を見ながら湯沸し温度の設定や、昼間の沸き増し設定^{※2}もワンタッチで操作可能です。



POINT.2

リモコンレスで 入替がかんたん！

リモコンレスなので、壁に穴を空ける等、外付リモコン工事が必要なく^{※3}、施工が簡単です。
また、お求めやすい価格設定も大変魅力です。
給湯専用電気温水器をご使用の方は、入替が簡単にできます。



POINT.3

省エネで かんたん！


大気中の熱を利用してお湯を作るので、湯沸かし時の電気使用量は電気温水器の約1/3！湯沸かしの際のCO₂発生もなく、地球環境にやさしい高効率機器です。もちろん給湯光熱費も節約でき、家計を助けます。



※1 出湯時最高温度約85℃。出湯温度は湯沸し設定、外気温、給湯配管の長さ等により85℃に沸き上がらない場合があります。湯沸しモードを「省エネ」以外に設定した場合の年間給湯効率はカタログ値よりも低下します。
※2 沸き増しは、昼間電力で沸上げるので、夜間電力に比べ電気料金は割高になります。
※3 外付リモコンには対応しません。沸き増し等の操作は、本体操作部のみとなります。

かしこい湯沸かしモード


湯沸かしモード	沸き上げ温度目標	内容
省エネ	約65℃～約75℃	過去7日分のお湯の使用量を学習し、最も省エネとなるように沸き上げ温度と湯量を決定し湯沸かしを行う、おすすめ省エネモードです。※1
おまかせ	約65℃～約85℃	過去7日分のお湯の使用量を学習し、「省エネ」よりも多めの湯量確保するように湯沸かしを行います。
多め	約85℃	季節に応じて、最高の沸き上げ温度でお湯を沸かします。来客などでお湯をたくさん使用する予定がある場合、前日に設定しておくことをおすすめします。
満タン	約85℃	いつでもたくさんのお湯を使いたい場合に、昼間・夜間にかかわらず、最高温度でお湯を全量沸かします。設定から1週間経過すると自動で「おまかせ」に切り替わります。

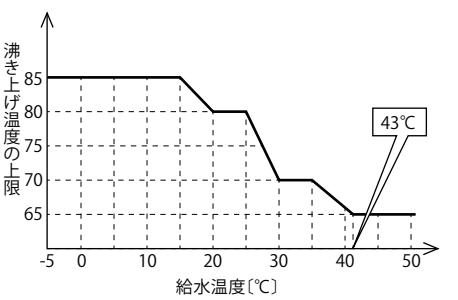

「省エネ」「おまかせ」「多め」モードは、ヒートポンプの性能により、夏場など給湯温度が高いときは グラフのように給水温度に応じて沸き上げ温度の上限値が制限されます。
※1 日々のお湯の使用量が大きく変動するときは、お湯が不足することがあるので、最低貯湯量を設定することをおすすめします。
※ 「省エネ」設定で頻繁にお湯が足りなくなる時は、湯沸かしモードを「おまかせ」または「多め」に設定してください。
※ お湯が足りなくなったときは、沸き増しをご利用ください。

ピークカット設定

夏場のエアコンなどの電気を最も多く使う昼間の時間帯（13～16時）の沸き増しを抑制する機能。エコ志向のお客さまにピッタリです。

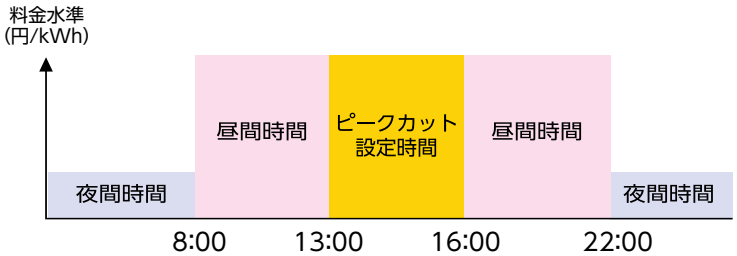

自動足し湯 浴槽の水位が低下すると自動で足し湯を行います。	2ツースタップコントロール 浴槽とその他水栓が別温度で出湯可能です。	通話 浴室リモコンと台所リモコンで会話ができます。	らくらく非常用取水口 災害時にタンク内の温水を非常用の生活水として利用できます。	ふろ配管凍結防止付 浴槽の残り湯を循環させふろ配管の凍結を防止します。	汚れんコーティング 雨だれや汚れを軽減します。
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---	--	----------------------------

電気温水器 ラインアップ

タイプ	自動風呂給湯タイプ		給湯専用タイプ			
圧力種類	高圧力型		標準圧力型			
製品画像	フルオート ※写真は化粧カバーが付いていない状態です モダングレー	給湯専用角形 アイボリー	給湯専用角形 アイボリー	給湯専用丸形 アイボリー	給湯専用丸形 アイボリー	給湯専用角形 ワンルームマンション向け スリムタイプ アイボリー
リモコン	台所リモコン 浴室リモコン	台所リモコン	台所リモコン(別売)	台所リモコン(別売)		
機能	自動湯はり 自動ストップ 自動保温 (追焚き) 自動足し湯	手動湯はり	手動湯はり	手動湯はり	手動湯はり	手動湯はり
掲載ページ	P17 ~ I8	P19	P19・P21	P20	P20	P21
560L (5~7人)				YS56NR1-SA24 標準部品セット 503,030円 (税抜457,300円) 受注生産品	YS56NR1-SA28 標準部品セット 461,230円 (税抜419,300円) 受注生産品 マイコンレス	
460L (4~5人)	YU46NL2-MC04 標準部品化粧カバーセット 881,100円 (税抜801,000円) 価格改定	YU46NR1-SB47 標準部品化粧カバーセット 649,550円 (税抜590,500円) 受注生産品	YS46NR1-SB45 標準部品化粧カバーセット 578,050円 (税抜525,500円)	YS46LR1-SA23 標準部品セット 433,730円 (税抜394,300円)	YS46LR1-SA27 標準部品セット 393,030円 (税抜357,300円) マイコンレス	
370L (3~4人)	YU37NL2-MC03 標準部品化粧カバーセット 828,300円 (税抜753,000円) 価格改定	YU37NR1-SB46 標準部品化粧カバーセット 601,150円 (税抜546,500円) 受注生産品	YS37NR1-SB44 標準部品化粧カバーセット 529,650円 (税抜481,500円)	YS37NR1-SA22 標準部品セット 399,630円 (税抜363,300円)	YS37NR1-SA26 標準部品セット 357,830円 (税抜325,300円) マイコンレス	
300L (2~3人)			YS30NR1-SB43 標準部品化粧カバーセット 502,150円 (税抜456,500円)	YS30NR1-SA21 標準部品セット 393,030円 (税抜357,300円)	YS30NR1-SA25 標準部品セット 351,230円 (税抜319,300円) マイコンレス	
200L (1~2人)			YS20NR1-SB42 標準部品化粧カバーセット 481,030円 (税抜437,300円) 受注生産品			YS20NR1-SB40 標準部品化粧カバーセット 440,330円 (税抜400,300円) 受注生産品 マイコンレス アイボリー
I50L			YS15NR1-SB41 標準部品化粧カバーセット 467,830円 (税抜425,300円) 受注生産品			YS15NR1-SB39 標準部品化粧カバーセット 426,030円 (税抜387,300円) 受注生産品 マイコンレス アイボリー
40L以下						40L SN1-40K4 本体価格(付属部品込) 132,000円 (税抜120,000円) マイコンレス ホワイト
						12~3L P39参照 マイコンレス
減圧弁設定圧力	I70kPa	I70kPa	85kPa	80 または 85kPa	80 または 85kPa	85kPa
快適 リモコン通話	リモコン通話					
清潔 汚れんコーティング	汚れんコーティング	汚れんコーティング	汚れんコーティング	汚れんコーティング	汚れんコーティング	汚れんコーティング
安心 エマージェンシーストップ	エマージェンシーストップ					

●電気温水器 ヒータ式 タンク容量の目安

タンク容量	370L	460L	560L
家族人数	3 ~ 4 人	4 ~ 5 人	5 ~ 7 人
お湯の使用量の目安	湯はり 1回 + シャワー 4回 + 洗面・台所	湯はり 1回 + シャワー 5回 + 洗面・台所	湯はり 1回 + シャワー 7回 + 洗面・台所

試算条件:タンク内温度80℃、給水温度9℃。浴槽湯はり・シャワー・洗面/台所は42℃で使用。浴槽容量200L、シャワー流量10L/分で1回8分、洗面/台所1日30L/人使用。

※ご家族の人数に適したタンク容量の機種をお選びください。上記、人数は目安であり、浴槽の大きさ・シャワーの使い方等によってかわります。余裕をもって選択してください。
※電気給湯機1台に対して接続できる浴槽は1台です。
※表示価格は、化粧カバーセット又は標準部品セットです。配送費・設置工事費・使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。

電気温水器フルオートタイプ

湯はりから保温、足し湯、追い焚きまでリモコンひとつでいつも快適バスタイム

■主な機能

- ・フルオートダブル追い焚き
- ・エマージェンシーストップ
- ・耐震クラス A

高圧力でさらにパワーアップ

出湯量が増えて、お湯の勢いがパワフル	約11～14L/分*
加圧ポンプなしで、2階でシャワーが使えます	約8～12L/分*
お湯はり時間も、さらに短縮	1階 約15～20分 2階 約20～30分*

※配管の長さ、給水圧により変わることがあります。



※写真は化粧カバーが付いていない状態です。

価格改定

高圧力型【浴槽追い焚きフルオート】

適用電力制度はP37の仕様一覧をご確認ください。

370L【3～5人家族】	460L【4～7人家族】
YU37NL2-MC03	YU46NL2-MC04
貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ1830(mm)	貯湯ユニット 幅630×奥行760×高さ2170(mm)
標準部品化粧カバーセット価格	標準部品化粧カバーセット価格
828,300円 (税抜753,000円) 本体価格800,800円 (税抜728,000円)	881,100円 (税抜801,000円) 本体価格853,600円 (税抜776,000円)

※標準部品化粧カバーセットの詳細については、P35の部品一覧をご参照ください。リモコンは本体付属。
※深夜電力B契約でご契約の場合は制御用等で別途200V電源が必要となります。
※上記の商品価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

エマージェンシーストップ

万ーを考えた水漏れ時対策

これから長く使うものだから、将来まで高い安心感を。

万一の本体水漏れ時には、ただちに給水を止めるセーフティ機能付き。※1


※1:貯湯タンク内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

マークの見方	ふろ自動 設定した湯量・湯温でお湯はります。	浴槽追い焚き 浴槽のお湯を熱くしたいときに、お湯を足さずに温めることができます。	自動保温 浴槽のお湯を設定した温度で保温します。	高温さし湯 浴槽に高温のお湯を足し、浴槽内の湯温を上げることができます。	足し湯 湯はり温度のお湯で足し湯を行います。	さし水 浴槽に水を足し、お風呂の温度を下げるすることができます。
--------	---------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------

お湯はりから保温・足し湯まですべて自動。お湯が冷めたら、ワンタッチで追い焚きも！

フルオートダブル追い焚き

リモコンワンタッチでお湯はり完了。そのまま好みの湯温と湯量を自動キープします。設定時間後にお湯が冷めたら、ワンタッチで追い焚きも！毎日いたれりつくせりの便利さです。

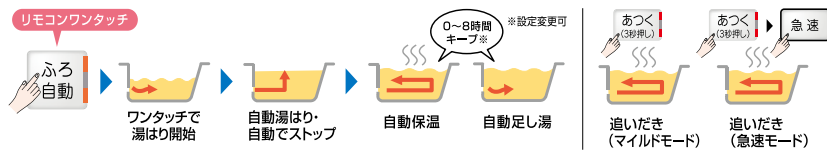

追い焚き

2つの追い焚きモードを搭載。シーンに合わせて選べます

お年寄りにもお子さまにもやさしく

マイルド追い焚き


一定のはやさで追い焚きをするため、入浴しながら温度を上げたい時など、やさしいあたため方。お年寄りやお子さまのための思いやりモードです。

すばやくあたため直したいときに便利

急速追い焚き

最大能力でいっきに設定温度まであたためます。時間がなくてすぐ入浴したいときに大助かり！

前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。(測定条件)浴槽湯量:180L ふろ配管長:5m タンク湯温:85℃ タンク残湯量:370L



バックライト液晶

ホワイトバックライト液晶&大きな表示文字の採用で、ぐんぐんと見やすさアップ。

ワンボタン・ワン機能


ふろ自動運転から湯量・湯温などの各種設定まで、ボタン1つのらくらく一発操作！

くっきりクリアパネル

リモコン表面を透明樹脂製素材で仕上げて、上質感もいっそう高めました。


台所リモコン

高さ130mm×幅145mm×奥行23.5mm

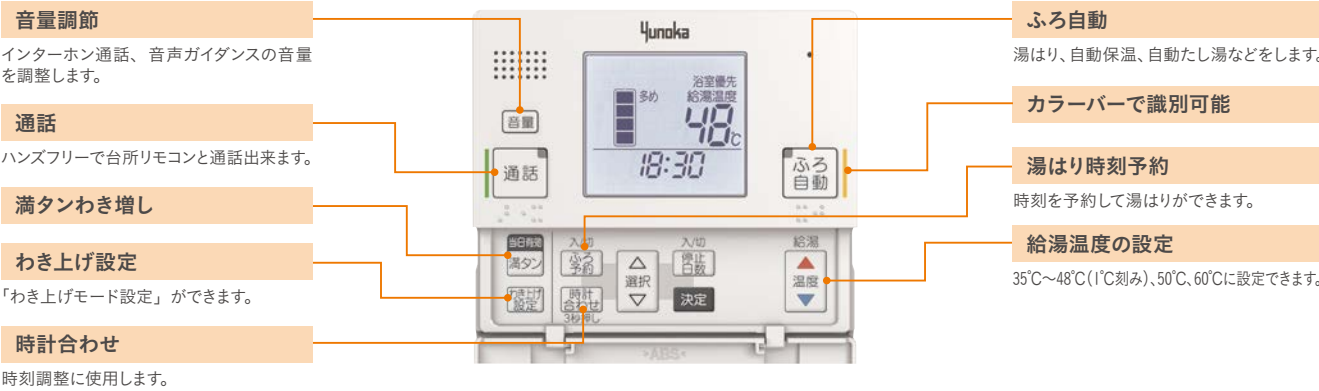

浴室リモコン

高さ110mm×幅210mm×奥行25mm

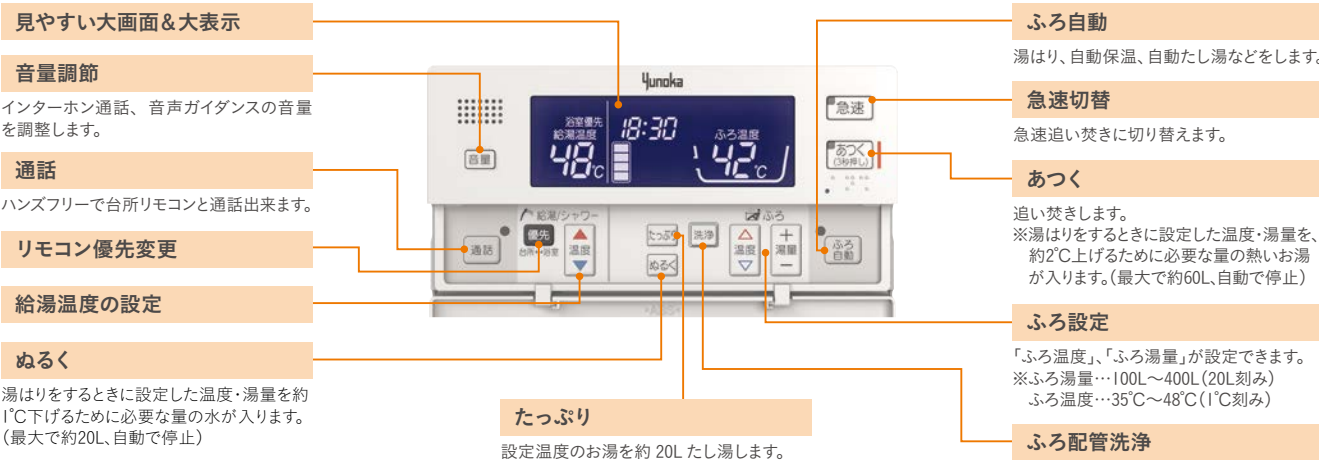

電気温水器 給湯専用タイプ(角形マイコン型・マイコンレス型・キッチン用小型タイプ)

湯沸かし機能に特化したお買得モデル 汚れんコーティング採用で輝きつづく

■主な機能

- ・省スペース設計で、ワンルームマンションに最適
- ・全機種配管内蔵
減圧弁、逃し弁などの配管部材を収納しているタイプだから、配管工事は給湯・吸水口等を接続するだけのスピーディな施工ができます。
- ・省スペース設計だから、ミニキッチンなどの横にぴったりフィット(屋内型)

■湯はり方式

- ・蛇口から給湯するシンプルな給湯専用



写真はYS15NR1-SB41です。

標準圧力型【給湯専用】

適用電力制度はP39の仕様一覧をご確認ください。

■ワンルームマンション向けスリムタイプ

受注生産品	150L[1人住まい]	受注生産品	200L[1人住まい]	受注生産品	150L[1人住まい]	受注生産品	200L[1人住まい]
YS15NR1-SB39		YS20NR1-SB40		YS15NR1-SB41		YS20NR1-SB42	
幅445×奥行500×高さ1800(mm)	マイコンレス	幅497×奥行560×高さ1800(mm)	マイコンレス	幅445×奥行500×高さ1800(mm)	マイコン	幅497×奥行560×高さ1800(mm)	マイコン
標準部品化粧カバーセット価格		標準部品化粧カバーセット価格		標準部品化粧カバーセット価格		標準部品化粧カバーセット価格	
426,030円 (税抜387,300円)		440,330円 (税抜400,300円)		467,830円 (税抜425,300円)		481,030円 (税抜437,300円)	
本体価格405,900円 (税抜369,000円)		本体価格420,200円 (税抜382,000円)		本体価格447,700円 (税抜407,000円)		本体価格460,900円 (税抜419,000円)	

※標準部品化粧カバーセット内訳(角形)絶縁管セット・化粧カバーを含みます。詳細については、P36の部品一覧をご参照ください。
※上記の商品価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

給湯専用小型タイプ

【給湯専用】適用電力制度はP39の仕様一覧をご確認ください。

40L[1人家族]
SN1-40K4
幅430×奥行460×高さ850(mm)
単相100V
本体価格(付属部品込)
132,000円 (税抜120,000円)
元止め式湯水混合栓、ゴムホースセット(4m)、排水用ホース付



保守部品(本体にはセットで同梱されています)

	TF0037 元止め式湯水混合栓 本体価格 14,300円 (税抜13,000円)
	TF1057 ゴムホースセット(5m) 本体価格 6,600円 (税抜6,000円)


受注生産品	3L壁掛け	受注生産品	6L壁掛け
SE-3LQBR(右)		SE-6LQBR(右)	
幅260×奥行191×高さ326(mm)		幅275×奥行225×高さ383(mm)	
本体価格(付属部品込)		本体価格(付属部品込)	
113,300円 (税抜103,000円)		122,100円 (税抜111,000円)	

受注生産品	12L床置き
SE-12LQCR(右)	
幅240×奥行320×高さ435(mm)	
本体価格(付属部品込)	
166,100円 (税抜151,000円)	

※壁掛けモデルには、3Lタイプ・6Lタイプ、床置きモデルには、3Lタイプ・6Lタイプ・12Lタイプがございます。詳細はP39の仕様一覧をご参照ください。





写真はSE-3LQBR(右配管)です。

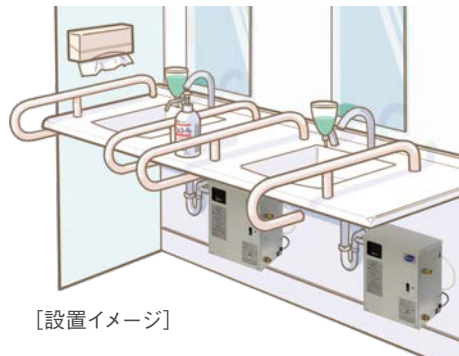

【設置イメージ】

エコキュート外形寸法図 ※表示寸法単位:mm


エコキュートフルオートタイプ 370L/460L YU37NRH-MG11 YU46NRH-MG12

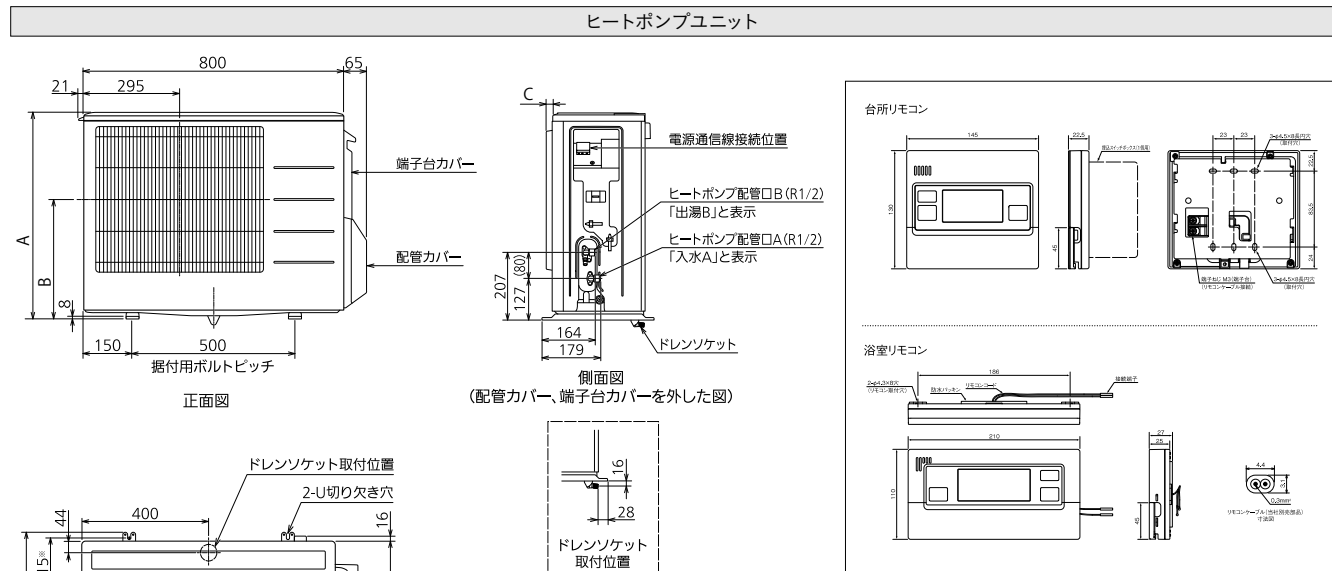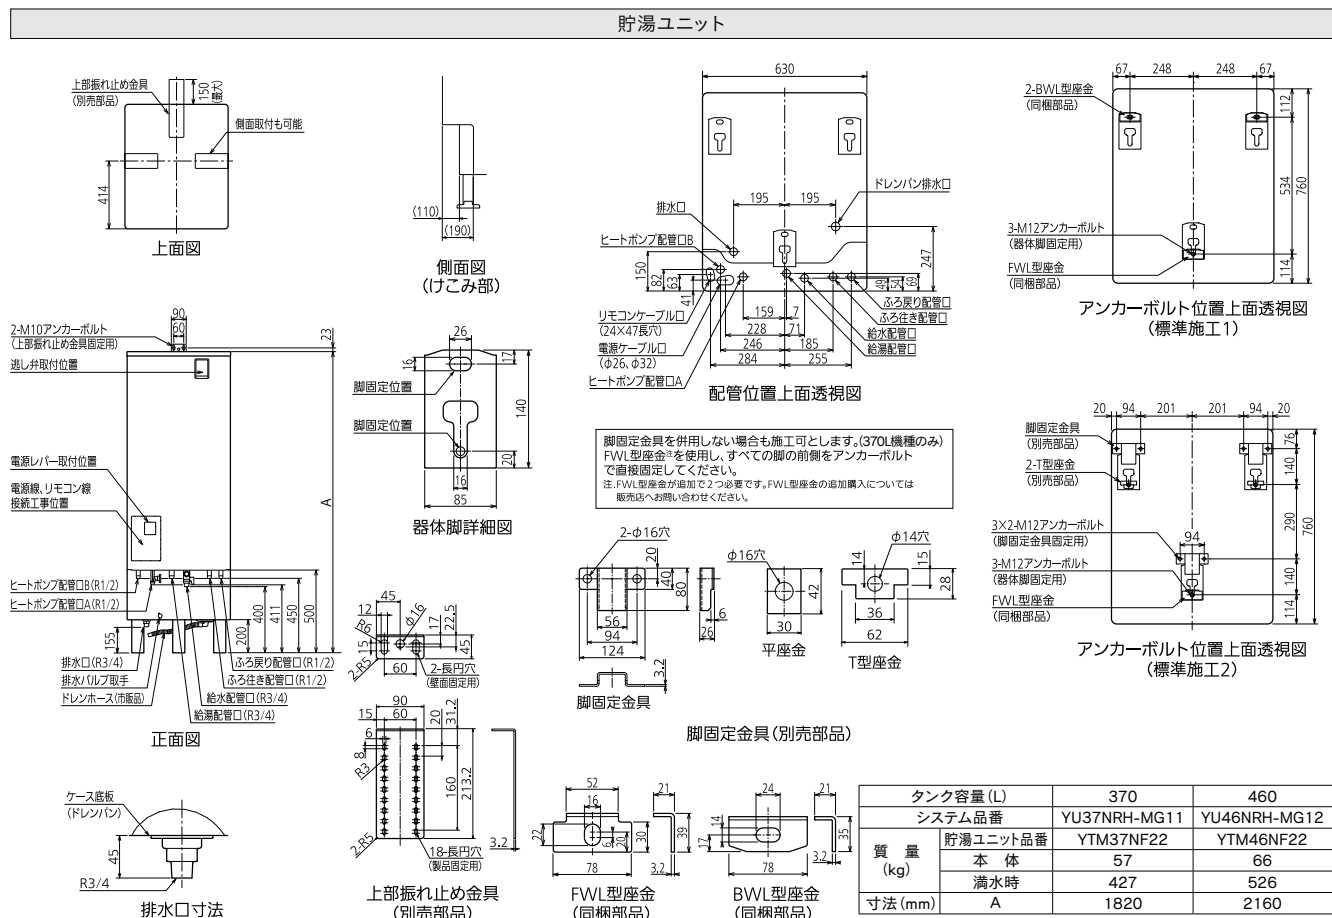

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。
- 上方向は開放(1m以上確保)してください。

■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)


■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)



■前方(吹出側)に障害物がある場合

- 上から見た図

- 横から見た図



※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。
※吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。

所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってかわります。ただし、設置条件によっては運転音が上がる場合があります。


障害物の高さ (H)	所要スペース	
	D1	D2
1200mm以下	200mm以上	100mm以上
1200mm超	300mm以上	100mm以上

エコキュート外形寸法図 ※表示寸法単位:mm


エコキュート給湯専用タイプ[®]

370L/460L YU37NRH-ME03 YU46NRH-ME04

貯湯ユニット

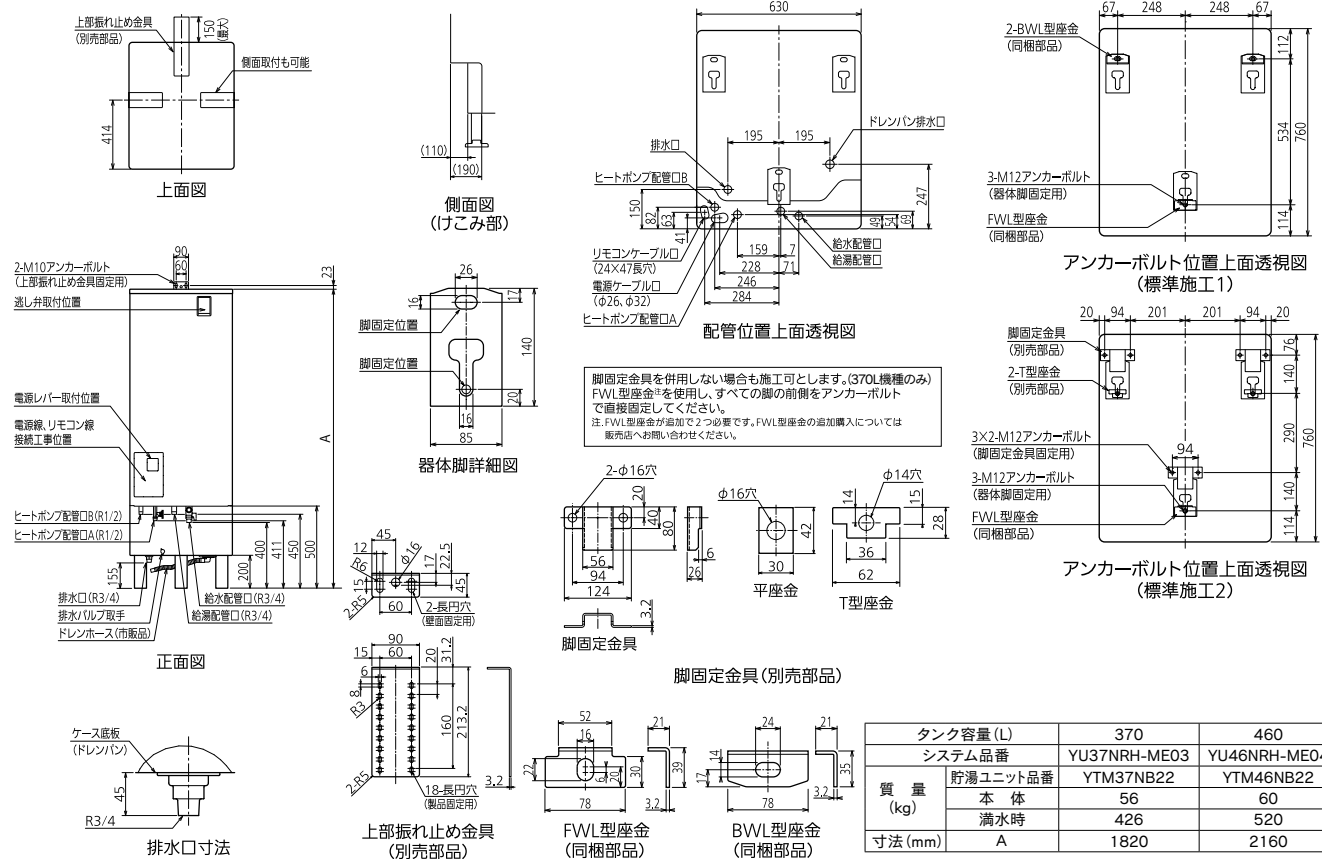


ヒートポンプユニット

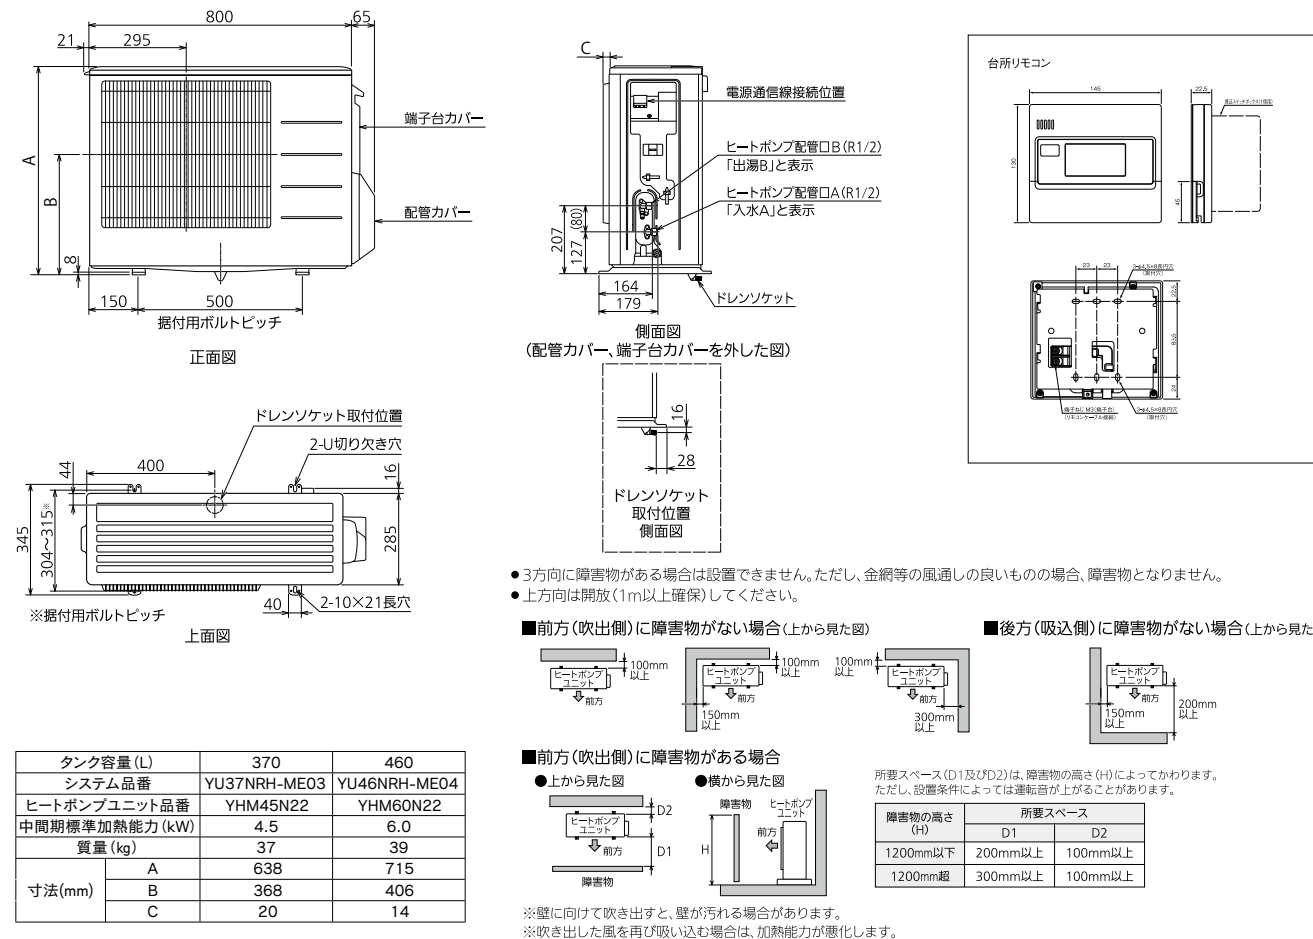


エコキュート給湯専用タイプ

370L/460L YU37NRH-SF09 YU46NRH-SF10

貯湯ユニット

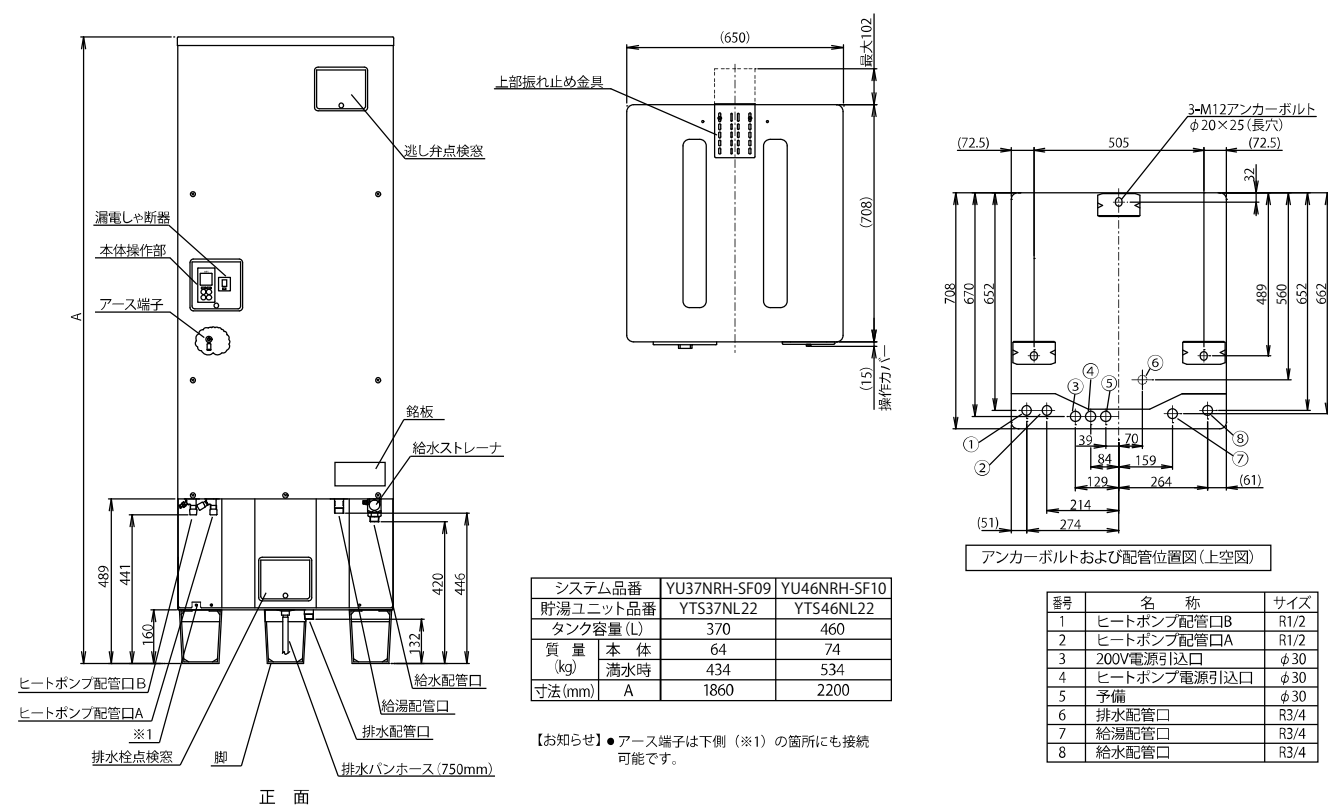


ヒートポンプユニット

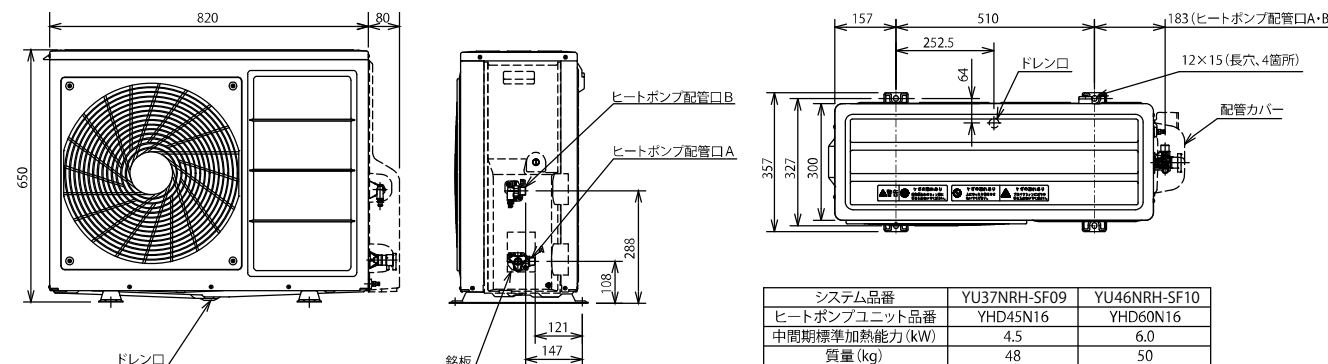

【据付の制約】


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

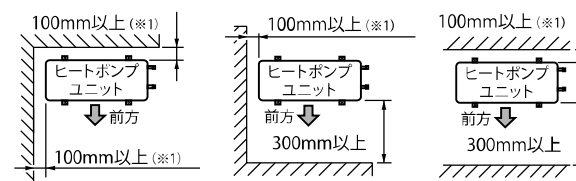

※1 防雪力バーを取り付ける場合は110mm以上必要です。
また、運転音低減のため110mm以上確保することをおすすめします。


【メンテナンススペースの制約】

- ヒートポンプユニットを吊下据付する場合などにおいて、300mm以上のメンテナンススペースが確保できないときは、ヒートポンプユニットを吊下架台から降ろして作業できるように考慮して設置してください。

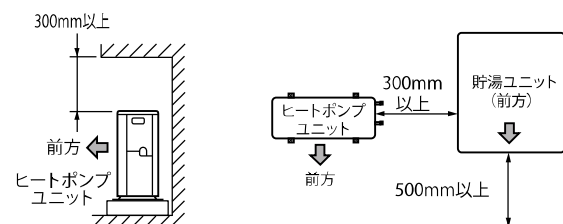


電気温水器外形寸法図

電気温水器フルオートタイプ 370L/460L YU37NL2-MC03 YU46NL2-MC04

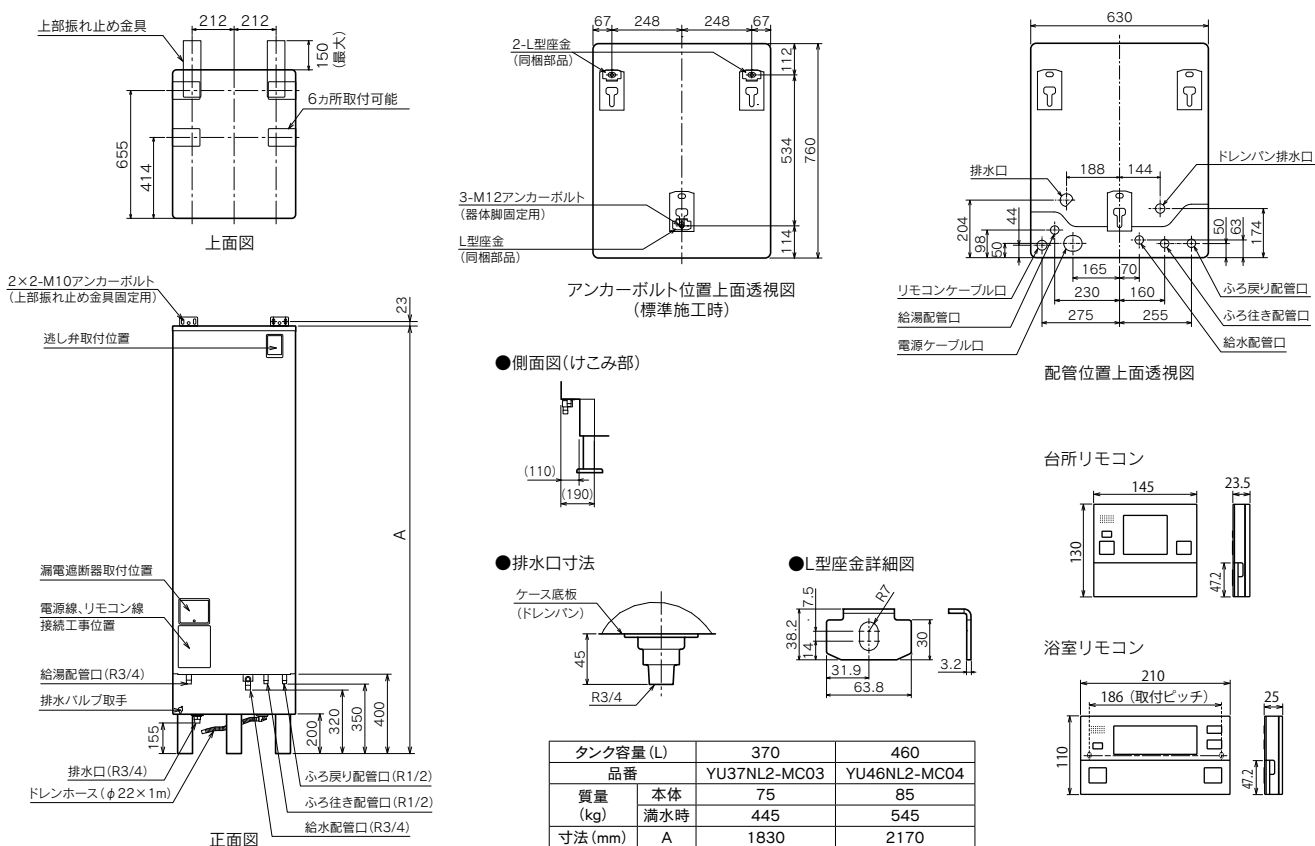


電気温水器
給湯専用タイプ[®]
角形

YS30NR1-SB43 YS37NR1-SB44 YS46NR1-SB45
YU37NR1-SB46 YU46NR1-SB47

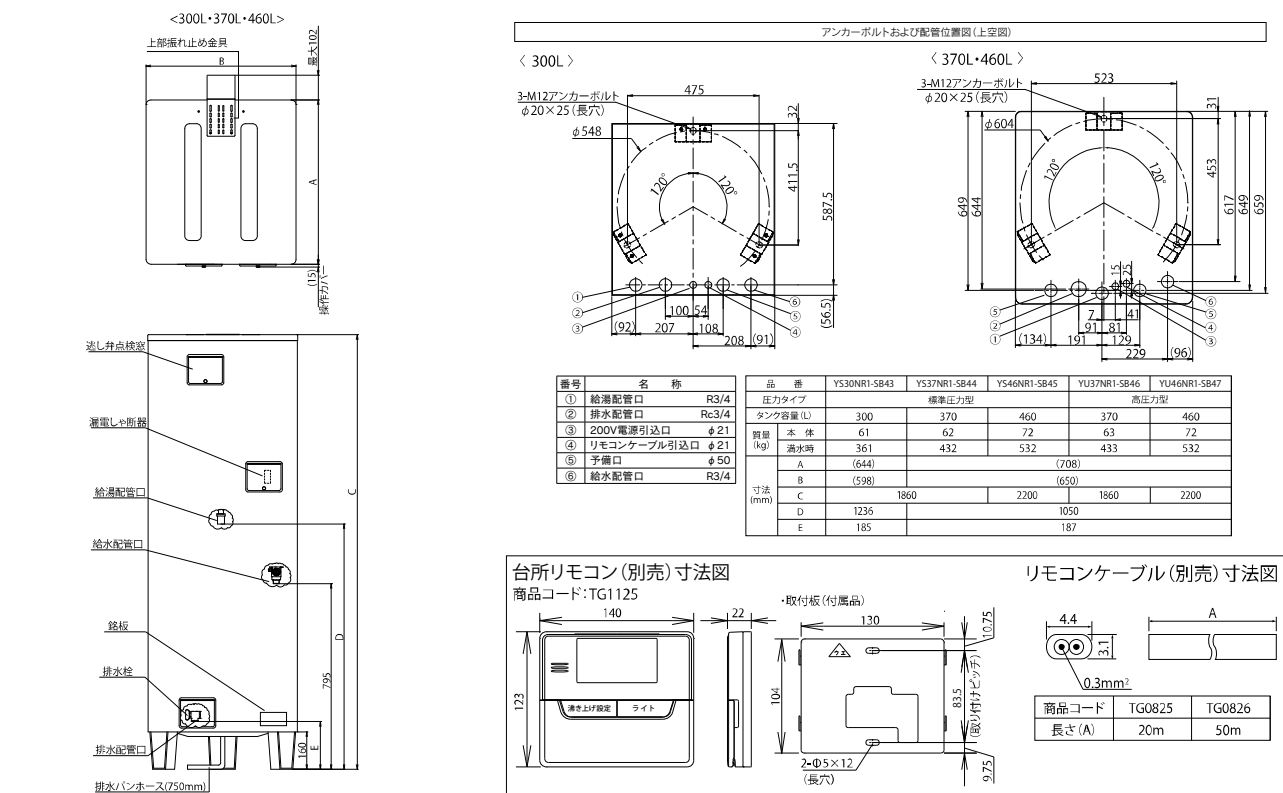


電気温水器給湯専用タイプ 丸形

YS30NR1-SA21 YS37NR1-SA22 YS46LR1-SA23 YS56NR1-SA24
YS30NR1-SA25 YS37NR1-SA26 YS46LR1-SA27 YS56NR1-SA28

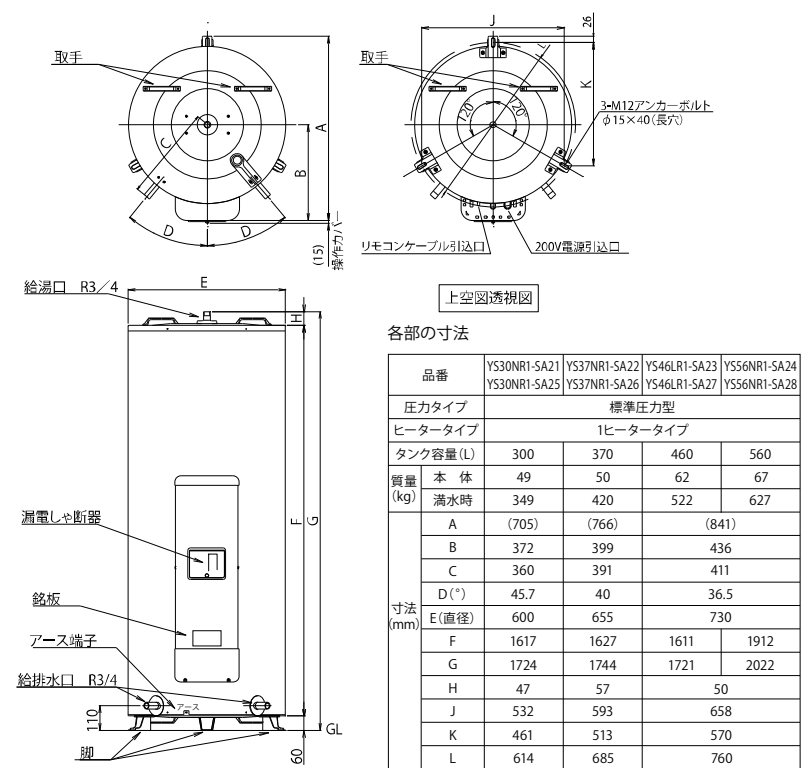


台所リモコン(別売)寸法図

商品コード: TG1125

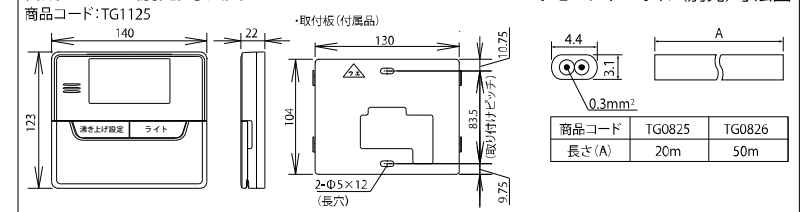


リモコンケーブル(別売)寸法図

1000




電気温水器給湯専用 ワンルームマンション向けスリムタイプ®

YS15NR1-SB39 YS15NR1-SB41 YS20NR1-SB40 YS20NR1-SB42

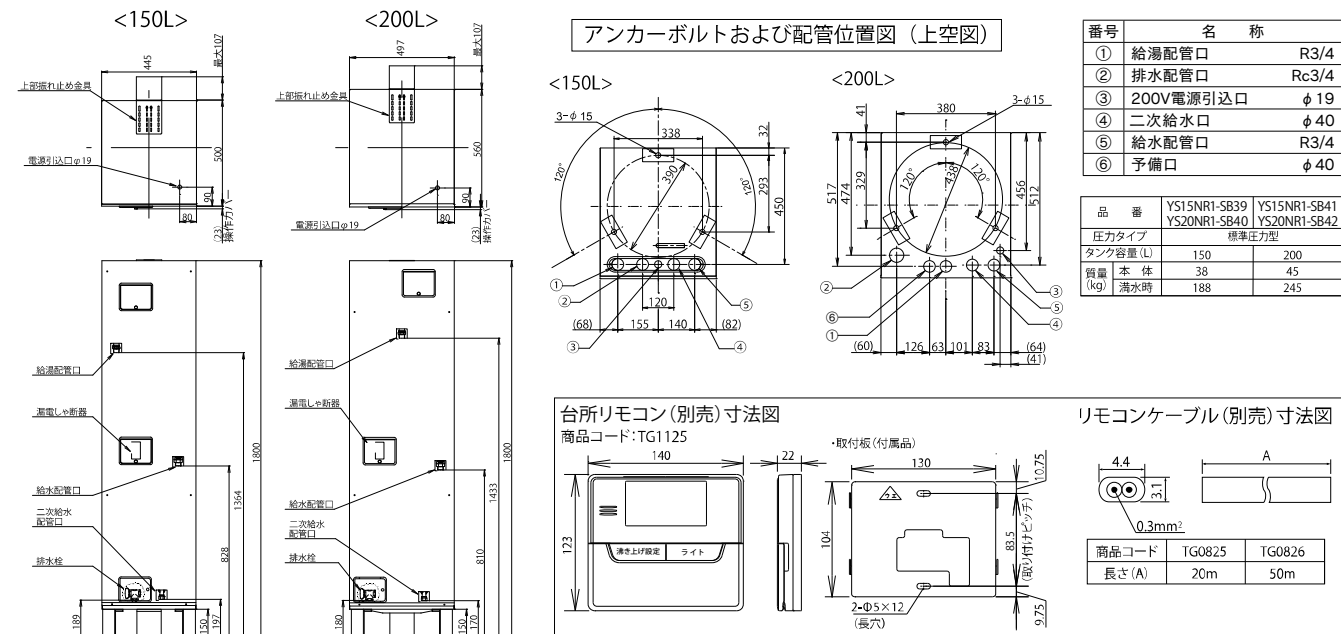


小型タイプ° 40L

SN1-40K4

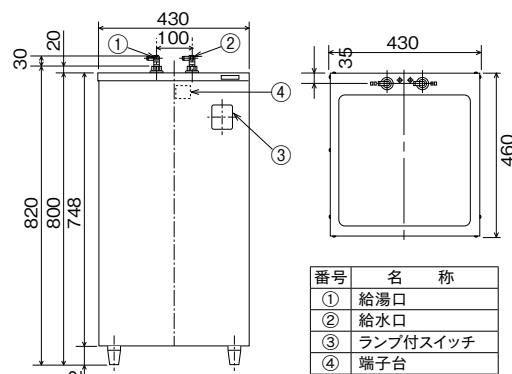

3L壁掛けタイプ[®]

SE-3LQBR(右配管)

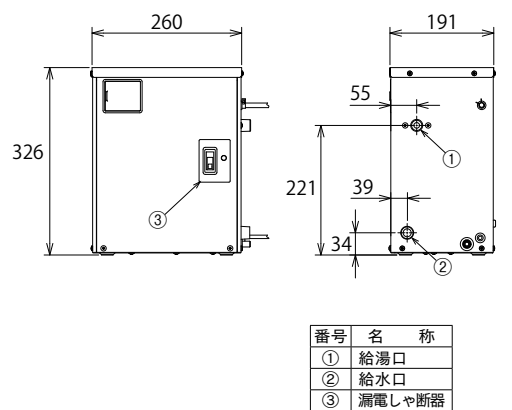


各種配管図

※製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、正しい工事が必要です。
工事の前に製品付属の「工事説明書」を必ずお読みください。

エコキュートフルオートタイプ

YU37NRH-MG11・YU46NRH-MG12

標準配管例

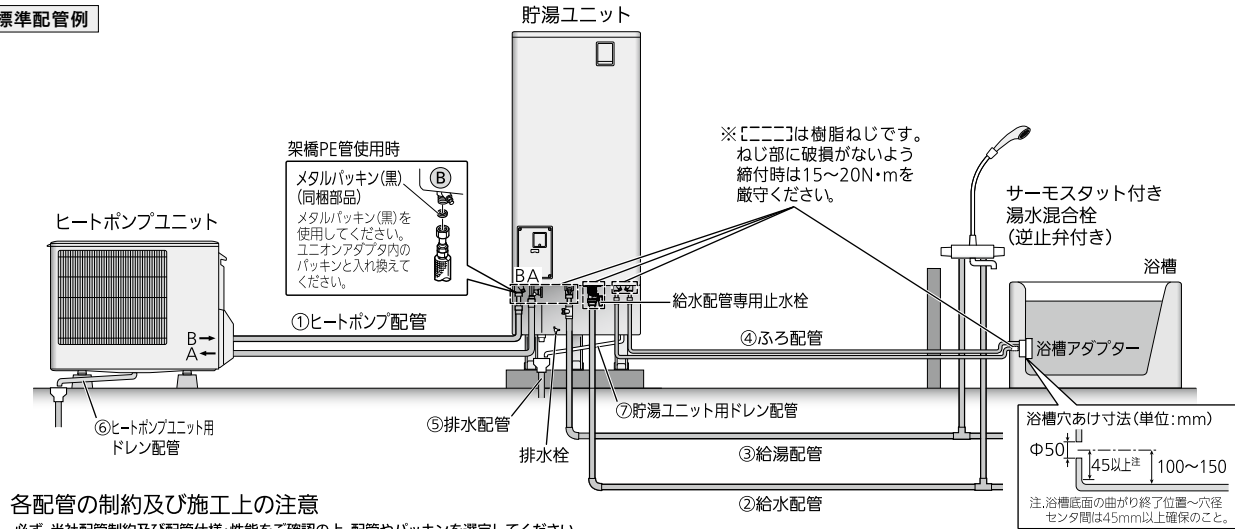


各配管の制約及び施工上の注意

必ず、当社配管制約及び配管仕様・性能をご確認の上、配管やパッキンを選定してください。

配管名	耐熱温度 配管	種類 パッキン	サイズ	継手呼び径 (製品)	長さ (片側)	曲がり (片側)	保温材厚さ	施工上のお願い
①ヒートポンプ配管	95℃ 以上	95℃ 以上	架橋PE管	10A	R1/2	15m	10mm以上 (※3)	●更新性(更新の際に床、壁、天井などの工事を伴わず、容易に交換可能な設置)を考慮して実施ください。 ●ヒートポンプ配管は極性が異なります。必ず、各ユニットのA-A、B-Bを接続してください。 ●ゴム系の配管は使用しないでください。 ●貯湯ユニットのヒートポンプ配管B側には同梱のメタルパッキン(黒)を必ず取り付けてください。 ユニオンアダプタ内のパッキンと入れ換えてください。二枚重ねでは使用できません。(水漏れの原因)
②給水配管	—	—	架橋PE管	16A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●給水配管専用止水栓(出荷時「閉」)が組み込まれています。 故障や点検など、排水時に操作が必要です。必ず、取付位置をお客様にご説明ください。
③給湯配管	90℃ 以上	90℃ 以上	架橋PE管	16A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●必要に応じて給湯配管の途中に止水栓を取り付けてください。 ●階下給湯時は、貯湯ユニット天面から蛇口までを5m以内としてください。 ●給湯配管は管の膨張収縮があります。コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用してください。埋設配管するときは管を固定しないでください。
④ふろ配管	80℃ 以上	80℃ 以上	架橋PE管	13A	R1/2	15m (※5)	10mm以上 推奨	●浴槽アダプターは当社別売部品を使用してください。浴槽アダプターは無極性です。 ●配管接続部にフレキシ管を使用する場合は、合計で1m以内(呼び13)としてください。 ●配管の種類とサイズは適切な組み合わせでください。 ●ふる機能(湯はり・追いだきなど)が正常に動作しない場合があります。
⑤排水配管(※6)	90℃	—	HT管	φ50 以上	R3/4	—	—	●排水配管は、必ず下り勾配としてください。 ●必ず、口径φ80以上の排水ホッパー及び排水トラップを設置してください。 ●排水時には最大毎分40L程度排水されます。十分排水できる工事をしてください。
⑥ヒートポンプユニット用 ドレン配管	—	—	ドレン ホース	φ16	φ16	—	—	●ドレン配管は、必ず下り勾配としてください。 ●運転中は少量の水(最大毎分0.5L(1日で最大15L程度))が出ます。十分排水できる工事をしてください。 ●ドレンが凍結するおそれがある場合、ドレンソケットは取り付けないでください。
⑦貯湯ユニット用 ドレン配管	—	—	ドレン ホース	φ14	φ18	—	—	●ドレン配管は、必ず下り勾配としてください。


※1. 架橋PE管: 架橋ポリエチレン管、HT管: 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ※2. エルボ継手は使用できません。集合住宅の場合は25mまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。
※3. 配管長5m~15mの場合は、20mm以上 ※4. エルボ継手は5箇所まで使用できます。
※5. 集合住宅向け屋内設置(浴槽同一階設置)の場合は、25mまで対応可能です。ただし、15m以上で使用する場合、エルボ継手は使用できません。また、配管長が長くなるほど、放熱は大きくなります。配管曲げ半径はR150mm以上です。
※6. 本体排水口から排水配管にフレキシ管で導く場合は、長さ2m2曲がりを以内で、必ず下り勾配としてください。また、50mmの排水口空間を確保してください。貯湯ユニットの中に排水がふれるおそれがあります。

階上(2・3階)給湯

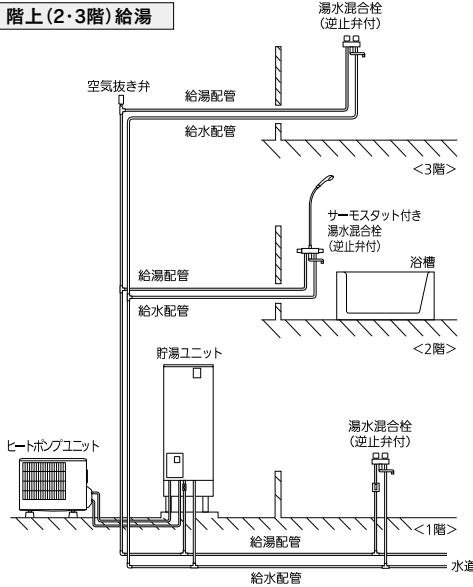

- 2階への給湯・湯はりが可能です。
- 3階では、シャワーは使用できません。手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 3階への湯はりはありません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、給湯配管に市販の空気抜き弁(耐熱90℃以上、負圧動作しないもの)の取り付けを推奨します。

階下給湯

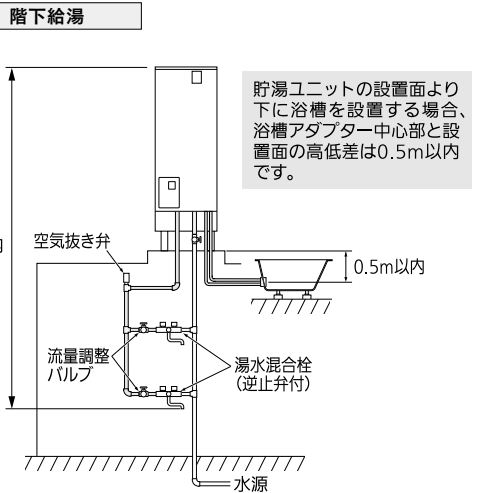


- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを越えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 階下への湯はりはありません。
- 給湯配管に市販の空気抜き弁(耐熱90℃以上、負圧動作付き)の取り付けを推奨します。

エコキュート給湯専用タイプ

YU37NRH-ME03・YU46NRH-ME04

標準配管例

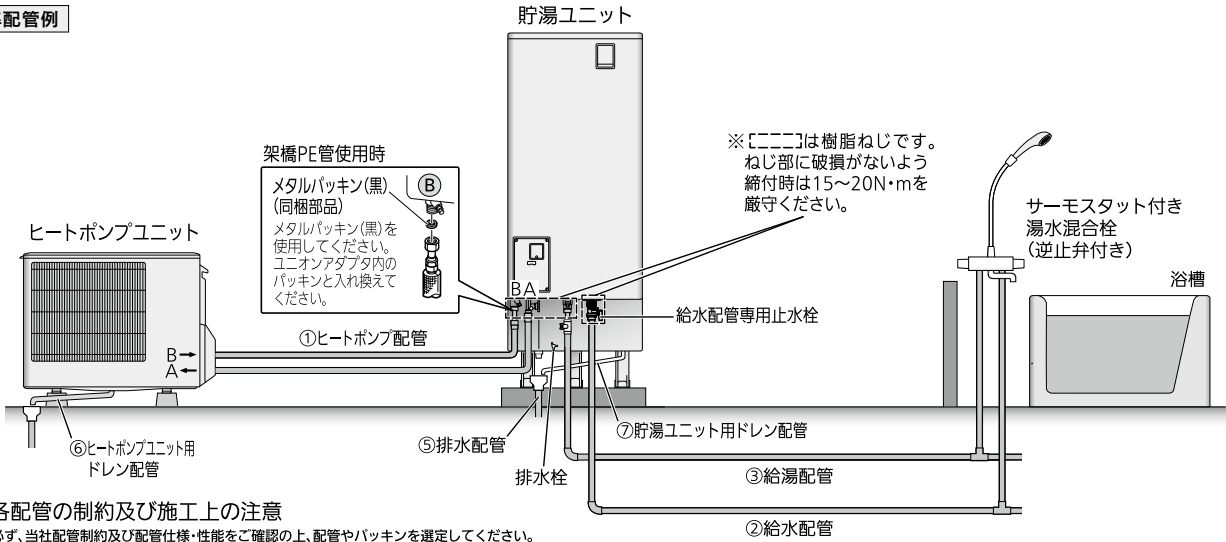


各配管の制約及び施工上の注意

必ず、当社配管制約及び配管仕様・性能をご確認の上、配管やパッキンを選定してください。

配管名	耐熱温度 配管	種類 パッキン	サイズ	継手呼び径 (製品)	長さ (片側)	曲がり (片側)	保温材厚さ	施工上のお願い
①ヒートポンプ配管	95℃ 以上	95℃ 以上	架橋PE管	10A	R1/2	15m	10mm以上 (※3)	●更新性(更新の際に床、壁、天井などの工事を伴わず、容易に交換可能な設置)を考慮して実施ください。 ●ヒートポンプ配管は極性が異なります。必ず、各ユニットのA-A、B-Bを接続してください。 ●ゴム系の配管は使用しないでください。 ●貯湯ユニットのヒートポンプ配管B側には同梱のメタルパッキン(黒)を必ず取り付けてください。 ユニオンアダプタ内のパッキンと入れ換えてください。二枚重ねでは使用できません。(水漏れの原因)
②給水配管	—	—	架橋PE管	16A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●給水配管専用止水栓(出荷時「閉」)が組み込まれています。 故障や点検など、排水時に操作が必要です。必ず、取付位置をお客様にご説明ください。
③給湯配管	90℃ 以上	90℃ 以上	架橋PE管	16A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●必要に応じて給湯配管の途中に止水栓を取り付けてください。 ●階下給湯時は、貯湯ユニット天面から蛇口までを5m以内としてください。 ●給湯配管は管の膨張収縮があります。コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用してください。埋設配管するときは管を固定しないでください。
④排水配管(※6)	90℃	—	HT管	φ50 以上	R3/4	—	—	●排水配管は、必ず下り勾配としてください。 ●必ず、口径φ80以上の排水ホッパー及び排水トラップを設置してください。 ●排水時には最大毎分40L程度排水されます。十分排水できる工事をしてください。
⑤ヒートポンプユニット用 ドレン配管	—	—	ドレン ホース	φ16	φ16	—	—	●ドレン配管は、必ず下り勾配としてください。 ●運転中は少量の水(最大毎分0.5L(1日で最大15L程度))が出ます。十分排水できる工事をしてください。 ●ドレンが凍結するおそれがある場合、ドレンソケットは取り付けないでください。
⑥貯湯ユニット用 ドレン配管	—	—	ドレン ホース	φ14	φ18	—	—	●ドレン配管は、必ず下り勾配としてください。


※1. 架橋PE管: 架橋ポリエチレン管、HT管: 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 ※2. エルボ継手は使用できません。集合住宅の場合は25mまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。
※3. 配管長5m~15mの場合は、20mm以上 ※4. エルボ継手は5箇所まで使用できます。
※5. 集合住宅向け屋内設置(浴槽同一階設置)の場合は、25mまで対応可能です。ただし、15m以上で使用する場合、エルボ継手は使用できません。また、配管長が長くなるほど、放熱は大きくなります。配管曲げ半径はR150mm以上です。
※6. 本体排水口から排水配管にフレキシ管で導く場合は、長さ2m2曲がりを以内で、必ず下り勾配としてください。また、50mmの排水口空間を確保してください。貯湯ユニットの中に排水がふれるおそれがあります。

階上(2・3階)給湯

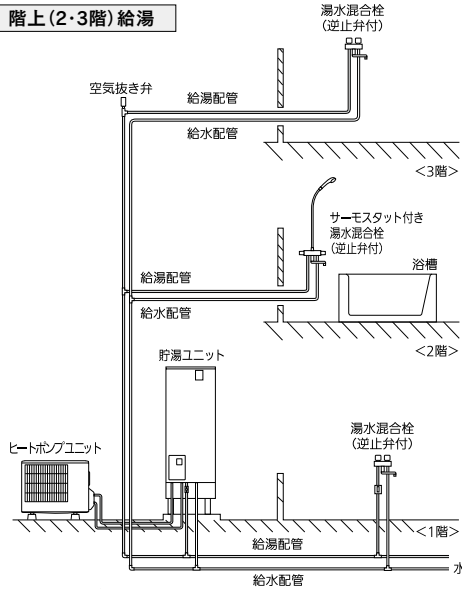

- 2階への給湯が可能です。
- 3階では、シャワーは使用できません。手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 3階への湯はりはありません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、給湯配管に市販の空気抜き弁(耐熱90℃以上、負圧動作しないもの)の取り付けを推奨します。

階下給湯

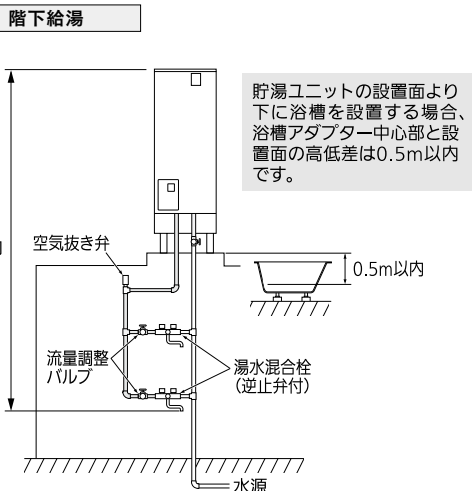

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを越えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 給湯配管に市販の空気抜き弁(耐熱90℃以上、負圧動作付き)の取り付けを推奨します。

各種配管図


※製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、正しい工事が必要です。
工事の前に製品付属の「工事説明書」を必ずお読みください。

エコキュート給湯専用タイプ^o

YU37NRH-SF09·YU46NRH-SF10


標準配管例

配管部材は現地で準備してください。

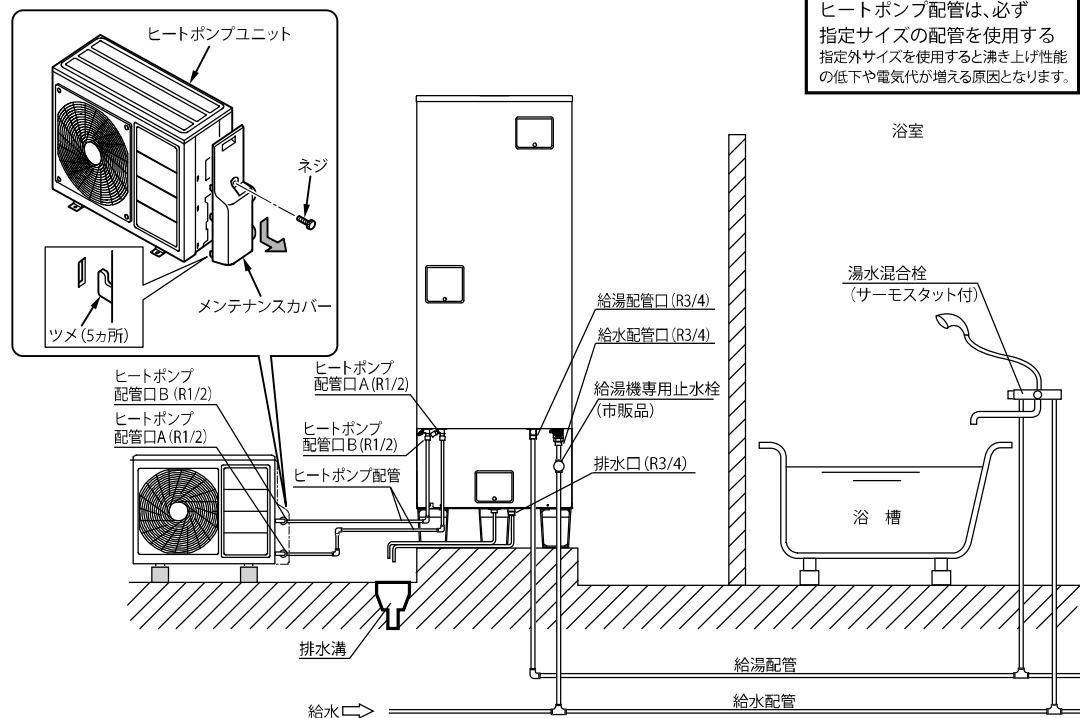


2階給湯配管例

- 2・3階へ給湯配管する場合は、下記のように行なってください。
- 3階では、シャワーは使用できません。(手洗)程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階に給湯するときは、貯湯ユニット設置階の給湯回路に流量調節バルブを取り付け、階高による流量バランスを調節してください。
- 下の階でお湯を使用しているときは、上の階の出湯が弱くなります。

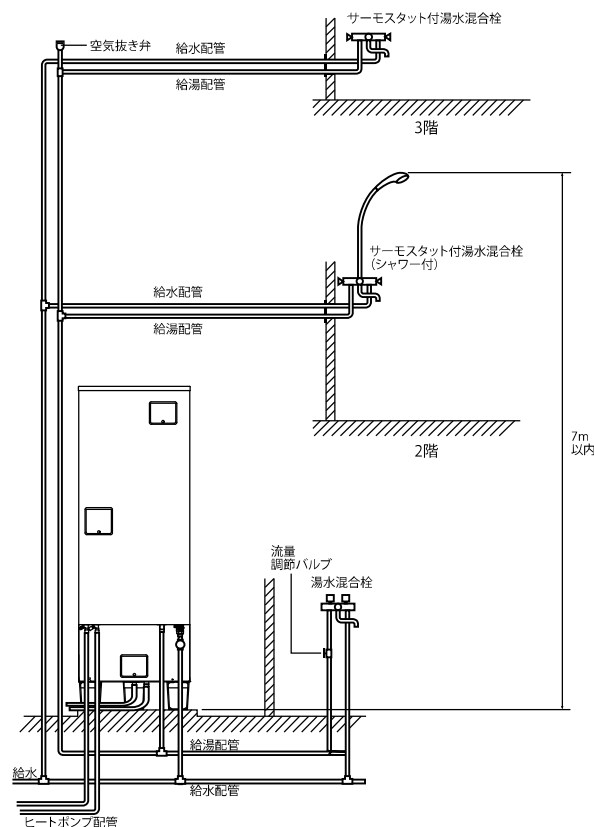

湯給下階


- 貯湯ユニットと湯水混合栓までの高さは5m以下にしてください。
- 給湯側配管途中に流量調節弁を取付けてください。
- 給湯側配管には、タンクの破損防止のため必ず負圧作動弁付空気抜き弁を取付けてください。

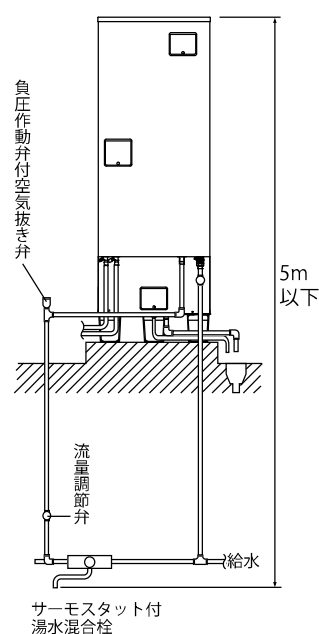

電気温水器フルオートタイプ^o


標準配管例

標準配管例

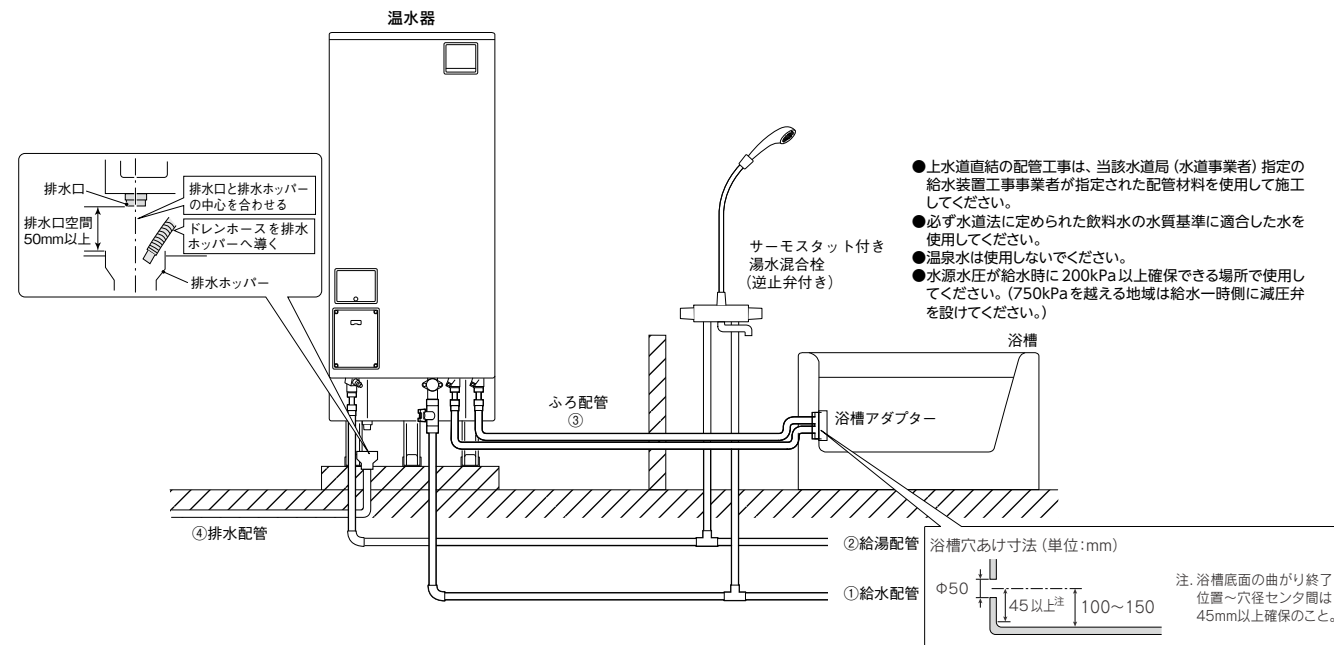


配管名	耐熱温度	配管種類 (市販品)	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードネジ)	長さ曲がり	高低差	鳥居	保温材厚さ
①給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	3/4×20A	—	—	●10mm以上推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4×16A			
②給湯配管	90℃以上	銅管	20A	R3/4	3/4×20A	—	—	●10mm以上推奨
		架橋ポリエチレン管	16A		3/4×16A			
③ふろ配管	80℃以上	銅管	15A	R1/2	1/2×15A	15m10曲がり	3m以下 (1カ所まで)	●10mm以上推奨
		架橋ポリエチレン管	13A		1/2×13A			
④排水配管	90℃以上	HT管	φ50以上	(R3/4)	—	—	下り勾配	—

階上(2・3階)給湯

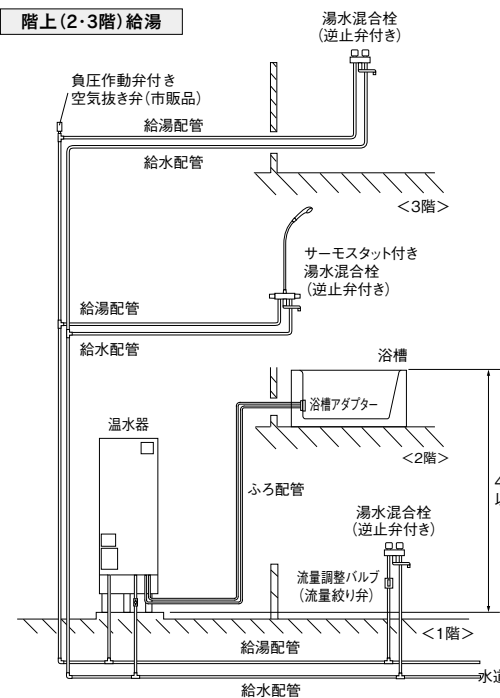

- 3階、3階下の給湯配管する場合は、図のように行ってください。
- 湯水器設置階の上の階へ給湯するときは、湯水器設置階の給湯配管に市販の流量調整バルブ（流量が調整しにくい場合は流量絞り弁）を取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
- 3階ではシャワーは使用できません。（手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。）
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。
- 給湯配管に市販の空気抜き弁（耐熱 90℃以上、負圧作動弁付き）の取り付けを推奨します。

階下給湯

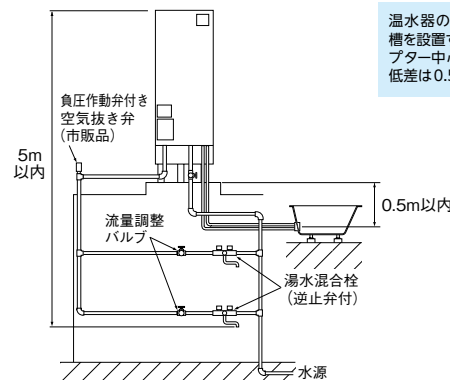

- 給湯配管は階下5mまで可能です。
- 給湯性出口と温水器入りの高低差は5m以内でください。5mを超えると空気の混ざったお湯が出て、飛び散ることがあります。
- 給湯配管の途中に流量調節バルブ（市販品）を取り付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、温水器の給湯水量が不足しています。流量調節バルブ（市販品）で、給水と給湯する量のバランスをよくするよう調節してください。
- 階下への湯はりにはきせません。
- 給湯配管に市販の空気抜き弁（耐熱90℃以上、負圧動作し付き）の取り付けを推奨します。


各種配管図

※製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、正しい工事が必要です。
工事の前に製品付属の「工事説明書」を必ずお読みください。


電気温水器給湯専用タイプ 角形・電気温水器給湯専用マイコンレスタイプ 角形

標準配管例

標準配管例 絶縁管以降の給水配管・給湯配管は現地で準備してください。

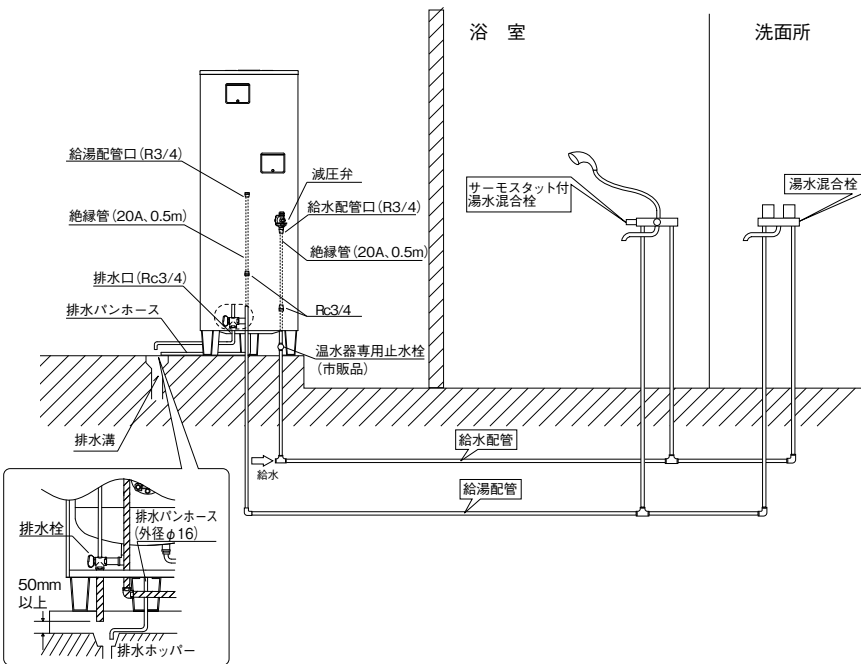


階上(2・3階)給湯(高圧力型)

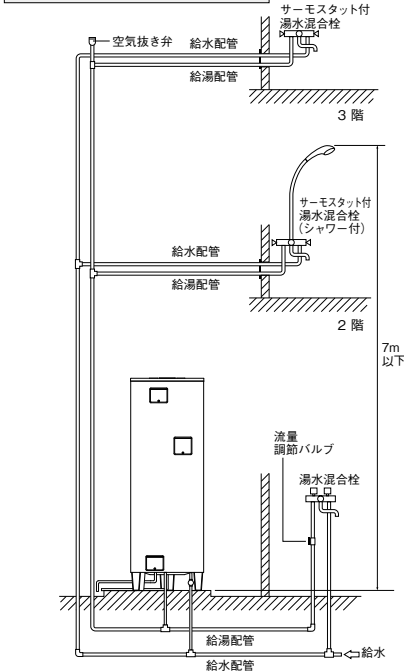


- 給湯専用角形据付・配管工事および使用上の注意
- 2・3 階へ給湯配管する場合は、図のように行なってください。
 - 3 階では、シャワーは使用できません。(手洗い程度であれば使用できます。洗髪洗面化粧台は使用できません。)
 - 温水器設置階の上の階に給湯するときは、温水器設置階の給湯回路に流量調節バルブを取り付け、階高さによる流量バランスを調整してください。
 - 下の階でお湯を使用しているときは、上の階の出湯が弱くなります。

階上(2階)給湯(標準圧力型)

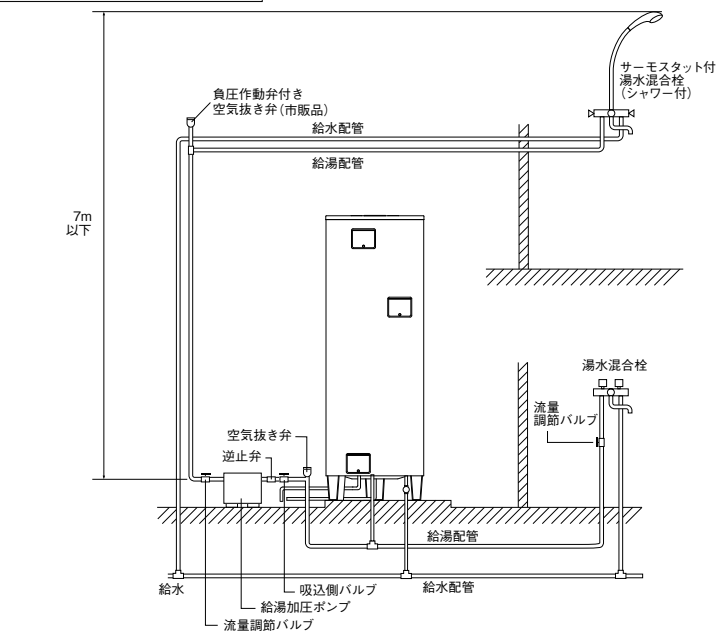

階下給湯

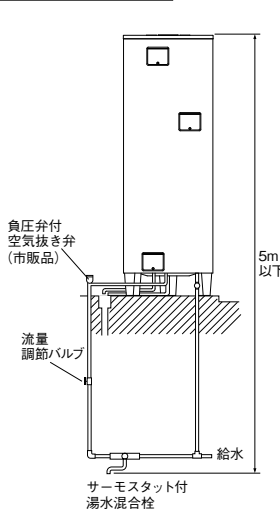

標準圧力型の場合は、次のことに注意してください

- ポンプは別売部品(給湯加圧ポンプ)を使用してください。取付け方法等については給湯加圧ポンプの据付工事説明書をお読みください。
- ポンプの設置場所は、必ず防水工事をしてください。(修理・点検時の分解掃除などの際に水が流れ出ることがあります。)
- シンプルレバー水栓使用時など、ポンプにウォーターハンマー(水撃)がかかるおそれのある場合は、ポンプと水栓の間の配管に水撃防止器(市販品)を取付けてください。取付け方法等については水撃防止器の説明書をお読みください。
- 1 階、2 階へ給湯する場合は、ポンプの前で 1 階給湯を分岐させてください。ポンプの後で分岐させると、1 階でお湯を使用中に 2 階ではお湯が出ない場合があります。

【お願い】

- 空気抜き弁を必ず取付けてください。ポンプの吸込管側の空気がたまりやすいところに垂直に取付けます。(空気が入るとお湯の出が悪くなります。)
- 空気抜き弁はゴミがかなり故障したときにビニールホースから湯が出ます。ビニールホースは必ず排水ホッパー(排水穴)等に導き、外れないように固定してください。
- 1 階給湯配管の途中に流量調節バルブを取付けてください。
- ポンプ配管には吸込側バルブ、流量調節バルブ、逆止弁を取付けてください。(修理・点検の際に必要です。)
- 逆止弁は、方向を正しく取付けてください。
- ポンプから最も高い給湯栓(シャワー等)までの高さは 7m 以下にしてください。7m をこえるとポンプを運転させるのに必要な流量が確保できず、お湯がでません。


電気温水器標準圧力型給湯タイプ 丸形

標準配管例


標準配管例

排水管の落差は 50cm 以内になしてください。

- 【落差が 50cm をこえる時の対処方法】
- 排水バルブの下部 50cm 以内にホッパーを設けて配管してください。
- 【注】
- ホッパーによって大気開放となるため、ホッパー以下の落差分は負圧としてからなくなります。
 - 排水時、逆止弁のレバーを上げれば排水管の落差に関係なく負圧はかかりませんがレバーの上げ忘れなど考慮して必ずホッパーによる配管をしてください。



階上(2階)給湯

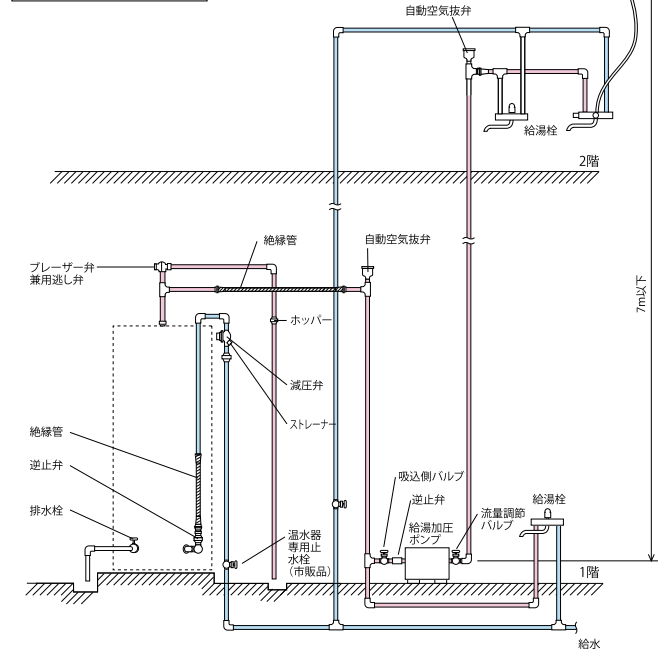


給湯専用丸形据付・配管工事および使用上の注意(2階給湯)

- 2 階の蛇口・シャワーへ給湯する場合、別売の給湯加圧ポンプを使用するときは、負圧によるタンクの変形を防止するため、必ず別売の**ブレーザー弁兼用逆止弁**・**流量調節バルブ**を取付けてください。
- 給湯加圧ポンプの一次側、二次側の配管の途中に、必ず別売の空気抜き弁をそれぞれ取り付けてください。
- 給湯加圧ポンプの据付面から階下へは、給湯しないてください。温水器や給湯加圧ポンプに負圧が発生し、破損、故障の原因になります。

小型タイプ ゴムホースの場合(40L)

SN1-40K4

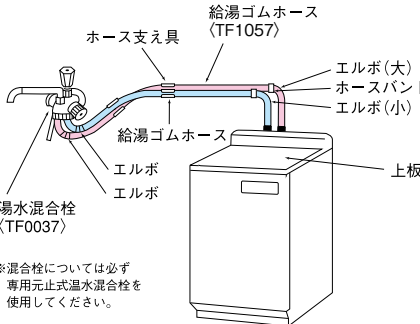


●元止式…

給水側に水栓があり、温水器の給湯側は開放された状態になっており、タンク内には圧力がかかりません。湯沸かし時の膨張は給湯側の配管を通じて排水されるので安全弁、逆止弁を取付ける必要はありません。また、減圧弁を取付ける必要もありません。

●複数箇所の給湯について…

「元止式」の場合は、複数箇所に配管すると、給湯側は開放されているので、開いた水栓以外の水栓からもお湯が出てしまうので複数箇所の給湯はできません。また、「元止式」の温水器を「先止式」で使用することはできません。


階下給湯

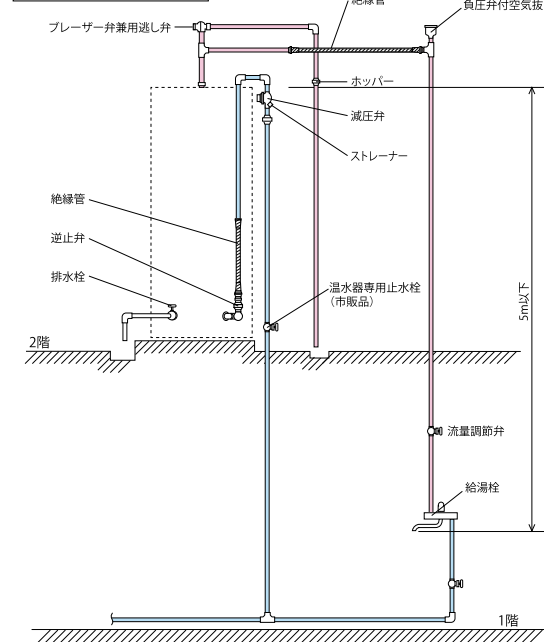

階下へ給湯する場合は上図のようにしてください。

- タンク保護のため必ず別売**ブレーザー弁兼用逆止弁**を取付けてください。
- 電気温水器とサーモスタート付き温水混合栓までの高さは 5m 以下にしてください。
- 給湯側配管の途中に**流量調節バルブ**を取付けてください。
- 給湯側配管には、タンクの破損防止のため必ず負圧弁付空気抜き弁を取付けてください。

小型タイプ(6L床置きタイプ)



- 膨張水の処理は排水ホッパー(別売品)にて行ってください。
- 放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも 2m 以内におさえ、保温工事を行ってください。
- 袋ナットやユニオンを使用して、メンテナンスや修理の際に取り外せるようにしてください。また、配管接続部は漏水防止のためパッキンまたはシールテープを使用してください。


イラストは、SE-6LQCR

設置方法

※製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、正しい工が必要です。
工事の前に製品付属の「工事説明書」を必ずお読みください。

貯湯ユニットの固定方法

アンカーボルトの施工例[ボルトタイプ]

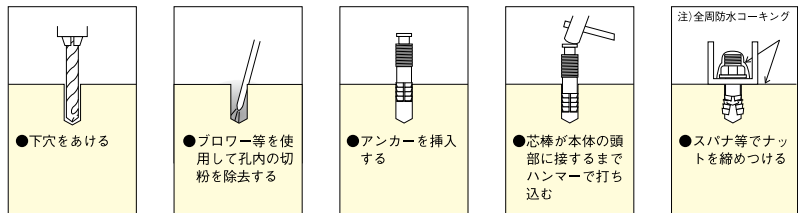


品名：雄ねじ形メカニカルアンカーボルト

寸法 (mm)

		タンク容量	直径	全長	ドリル径	埋込み深さ
エコキュート	フルオートタイプ	370L・460L	12	100	12.7	80
	給湯専用エコキュート	370L・460L	12	100	12.7	80
電気温水器	フルオートタイプ	370L・460L	12	100	12.7	80
	給湯専用(角形)	300L・370L・460L	12	120	12.7	80
	給湯専用(丸形)	300L・370L・460L・560L	12	120	12.7	80


●脚固定方法

●地震時の転倒防止のためにM12のアンカーボルト(3ヵ所)で必ず固定してください。

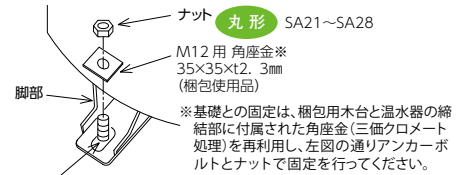

M12 アンカーボルト

角形



アンカーボルト固定後


設置する場合の注意事項

- ① 本体の取替えができるスペースを必ず確保してください。
- ② 満水時の質量に耐える場所に設置してください。
- ③ 床面は防水・排水工事を行ってください。
- ④ 浴室など水が飛散する場所には設置しないでください。


●MG11・MG12・ME03・ME04脚固定方法

標準施工の場合

前脚の固定方法



後脚の固定方法




- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する
- ② 前脚の前側にFWL型座金、後脚の後ろ側にBWL型座金を使用して、アンカーボルトに固定する。
※L型座金は左図の向きで取り付けてください。


●MC03・MC04脚固定方法

標準施工の場合

前脚の固定方法



後脚の固定方法




- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する
- ② L型座金を使用して、前脚の前側、後脚の後ろ側をアンカーボルトに固定する

上部固定方法

注意：2階以上に据付けの場合は必ず上部振れ止め金具でも固定してください

●MG11、MG12、ME03、ME04、MC03、MC04上部固定方法

2階以上に据付けの場合は、上部振れ止め金具(別売部品【TG0820】)で本体を固定してください。(MC03・MC04は本体同梱)
地震時の転倒防止のため、必ず使用してください。






- ① 付属のねじ(4本/個)を使用して、上部振れ止め金具を上向きで本体に固定する
 - ② 上部振れ止め金具をM10アンカーボルトで壁に固定する
- 【お願い】
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
 - アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
 - アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト(市販品)					寸法単位:mm
直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ	
10	60	25	10.5	40	


●SF09~10、SB39~47上部固定方法

- ① 本体上面に振れ止め金具(本体付属)を取り付けます。
- ② 上部振れ止め金具を壁に固定します。



- 【お願い】
- 後打ちアンカーボルトの場合は下表のものをご使用ください。
 - 引張荷重が4900N以上に耐える壁、または棧を設けてください。
 - アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
 - 製品側面を壁面に固定する場合は、別売品の角形上部固定補助金具をご使用ください。

品名：雄ねじ形メカニカルアンカーボルト				寸法単位:mm
直径	ドリル径	埋込み深さ		
M10	10.5	40		

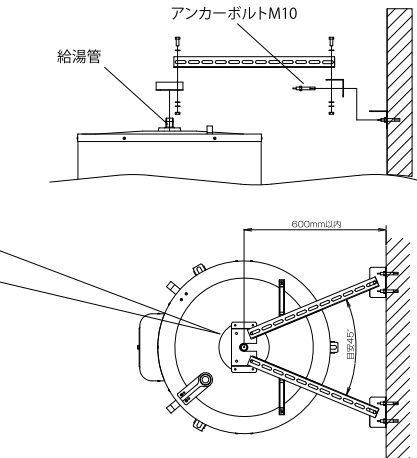

●SA21~28上部固定方法

2階以上に据付けの場合は、別売部品の丸形上部固定金具【TG1325】で温水器の上部を固定してください。
詳細の取付方法は、各別売部品付属の取付指示書を参照してください。

① 壁面に壁面固定金具をアンカーボルトで固定します。

品名：雄ねじ形メカニカルアンカーボルト

寸法 (mm)		
直径	ドリル径	埋込み深さ
M10	10.5	40

- ② 給湯管固定金具を給湯管に差込みます。
- ③ アングルで給湯管固定金具と壁面固定金具を固定します。

【お願い】

- 後打ちアンカーボルトの場合は上表のものをご使用ください。
- 引張荷重が4.9N以上に耐える壁、または棧を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45N以上になる施工をしてください。

※詳しくは工事説明書をご確認ください。


※本ページ以降、品番の末尾4桁を品番の略称として記載している箇所がございます。

電気工事について


※製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、正しい工が必要です。
工事の前に製品付属の「工事説明書」を必ずお読みください。

エコキュート/電気温水器 フルオートタイプ(高圧力・標準圧力型共通)


①-1 時間帯別電灯契約 季時別電灯契約 で使用する場合

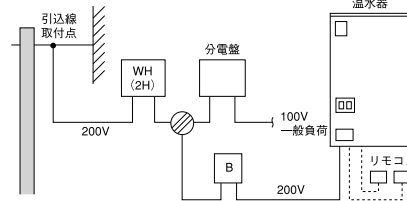


①-2 時間帯別電灯契約 季時別電灯契約 で使用する場合

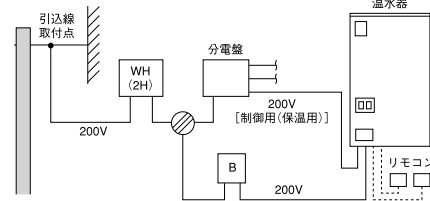

② 深夜電力B契約 で使用する場合

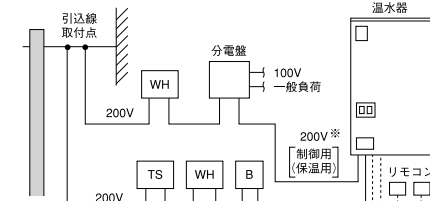

③ エコキュートの場合

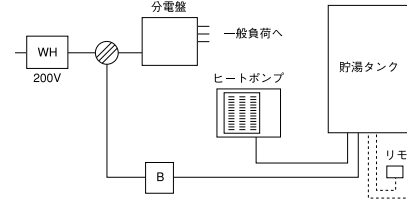

- 【ご 注 意】①-2、②の引込配線を行うときは、制御用(保温用)電源として昼間電力(200V)の配線工事が必要です。
- 【お 願 い】引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と温水器を見込んだサイズにしてください。
- 【お 知 ら せ】電気温水器用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。

記号	内容	記号	内容
WH	電力量計	B	200V電源ブレーカー
ジョイントボックス			通信線、リモコン線
TS	タイムスイッチ	WH(2H)	電力需給用複合計器(電力量計)

配線用しゃ断器とケーブルの太さ・種類

電気配線が①-1、③の場合

	品番	定格電圧	配線用しゃ断器	ケーブルの太さ	種類
エコキュート	YU37NRH-MG11	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
	YU46NRH-MG12	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
	YU37NRH-ME03	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
	YU46NRH-ME04	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
	YU37NRH-SF09	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
	YU46NRH-SF10	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ 2.0)	VV
電気温水器	YU37NL2-MC03	単相 200V	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV
	YU46NL2-MC04	単相 200V	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV

電気配線が①-2、②の場合

	品番		定格電圧	配線用しゃ断器	ケーブルの太さ	種類
電気温水器	YU37NL2-MC03	沸き上げ用	単相200V	30A	φ2.6(5.5mm ²)	VV
		制御用	単相200V	15A・20A	φ1.6	VV
	YU46NL2-MC04	沸き上げ用	単相200V	40A	φ3.2(8mm ²)	VV
		制御用	単相200V	15A・20A	φ1.6	VV


	品 番	ヒートポンプ電源線
エコキュート	YU37NRH-MG11	φ 2.0 (3線式)
	YU37NRH-ME03	VVF 線 (単線)
	YU37NRH-SF09	PF 管 : φ 22
	YU46NRH-MG12	

電気温水器 給湯専用タイプ(高圧力・標準圧力型共通)


① 時間帯別電灯契約 季時別電灯契約 で使用する場合

※標準圧力型給湯専用角形(マイコンレス型除く)・標準圧力型丸形(マイコンレス型除く)については台所リモコン(別売)の設置が必要です。

※マイコンレス型は時間帯別電灯契約または季時別電灯契約ではご使用いただけません。

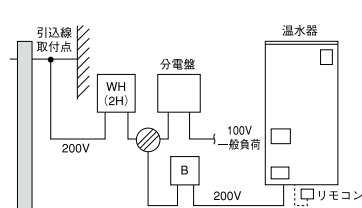

② 深夜電力B契約 で使用する場合

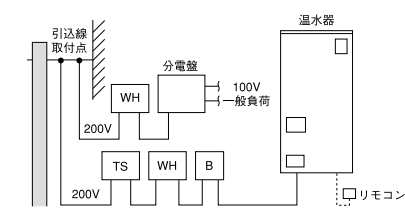

配線用しゃ断器とケーブルの太さ・種類

	品番	定格電圧	消費電力	配線用しゃ断器	ケーブルの太さ	種類
高圧力型	YU37NR1-SB46	単相 200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YU46NR1-SB47	単相 200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV
標準圧力型	YS15NR1-SB39	単相 200V	2.4kW	20A	φ 1.6	VV
	YS20NR1-SB40	単相 200V	2.4kW	20A	φ 1.6	VV
	YS15NR1-SB41	単相 200V	2.4kW	20A	φ 1.6	VV
	YS20NR1-SB42	単相 200V	2.4kW	20A	φ 1.6	VV
	YS30NR1-SB43	単相 200V	3.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS37NR1-SB44	単相 200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS46NR1-SB45	単相 200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV
	YS30NR1-SA21	単相 200V	3.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS37NR1-SA22	単相 200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS46LR1-SA23	単相 200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV
	YS56NR1-SA24	単相 200V	6.4kW	50A	14mm ²	VV
	YS30NR1-SA25	単相 200V	3.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS37NR1-SA26	単相 200V	4.4kW	30A	5.5mm ² (φ 2.6)	VV
	YS46LR1-SA27	単相 200V	5.4kW	40A	8mm ² (φ 3.2)	VV
	YS56NR1-SA28	単相 200V	6.4kW	50A	14mm ²	VV




- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて必ず指定工事業者が行ってください。
- 配線用しゃ断器(ブレーカー)および電線(ケーブル)の太さは、内線規程(上図参照)に定められたものを使用してください。
- 必ず製品に添付されている工事説明書を熟読して、工事を行ってください。
- 万一の感電事故防止のため電気設備技術基準および内線規程に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
- 温水器の試運転は必ずタンクを満水にしてから行ってください。

部品一覧

別売品		商品 コード	本体価格	エコキュート								電気温水器																		
				フルオート		給湯専用				フルオート		給湯専用角形高圧			給湯専用角形標準圧								給湯専用丸形標準圧							
						370L	460L	370L	460L			370L	460L		370L	460L		300L	370L	460L	150L	200L	150L	200L	300L	370L	460L	560L	300L	370L
				MG11	MG12	ME03	ME04	SF09	SF10	MC03	MC04	SB46	SB47		SB43	SB44	SB45	SB39	SB40	SB41	SB42	SA21	SA22	SA23	SA24	SA25	SA26	SA27	SA28	
				マイコン				マイコン		マイコン				マイコン				マイコンレス		マイコン		マイコン				マイコンレス				
1	減圧弁 (80kPa)	TC0227	12,980円 (税抜11,800円)																	●	●	●	●	●	●	●	●			
2	減圧弁 (85kPa)※3	TC0228	12,980円 (税抜11,800円)																	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
3	逃し弁 (調圧弁)	TC1012	5,280円 (税抜4,800円)																	●	●	●	●	●	●	●	●			
4	ブレーザー 弁兼用逃し弁※3	TC0164	8,800円 (税抜8,000円)																	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
5	自動空気抜弁	TC0144	6,380円 (税抜5,800円)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
6	絶縁管セット (給湯・給水用2本セット)	TC0012	6,820円 (税抜6,200円)												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
7	絶縁管セット (給湯・給水用2本セット)	TG0244	6,380円 (税抜5,800円)									●	●		●	●	●													
8	ドレンパン排水ホースセットL※5	TG1327	2,970円 (税抜2,700円)																	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
9	ボールバルブ	TC0967	2,750円 (税抜2,500円)					●	●											●	●	●	●	●	●	●	●			
10	ホッパー	TC0471	1,320円 (税抜1,200円)																	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
11	ヒートポンプ据付用樹脂ベース (1本)	TF0672	1,980円 (税抜1,800円)	● (2本必要)		● (2本必要)		● (2本必要)																						
12	上部振れ止め金具	TG0820	3,300円 (税抜3,000円)	▲	▲	▲	▲			付属	付属																			
13	脚固定金具	TG0821	4,180円 (税抜3,800円)	▲	▲	▲	▲			▲	▲																			
14	壁貫通パイプ	TG0822	1,650円 (税抜1,500円)	▲	▲					▲	▲																			
15	リモコンケーブル (20m)	TG0825	3,300円 (税抜3,000円)	● (いずれか)		● (いずれか)				● (いずれか)	● (いずれか)	● (いずれか)		▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)		▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)	▲ (いずれか)				
16	リモコンケーブル (50m)	TG0826	8,250円 (税抜7,500円)																											
17	脚部カバー	TG0942	17,600円 (税抜16,000円)							●	●																			
18	浴槽アダプター (直管)	TG0944	6,600円 (税抜6,000円)	● (いずれか)						● (いずれか)																				
19	浴槽アダプター (直角)	TG0943	6,600円 (税抜6,000円)																											
20	浴槽アダプター 締付工具	TG0945	4,950円 (税抜4,500円)	▲	▲					▲	▲																			
21	脚部カバー (MG・ME用)	TG1340	17,600円 (税抜16,000円)	●	●	●	●																							
22	給湯専用リモコン (電温)	TG1125	19,800円 (税抜18,000円)									付属	付属		▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲								
23	給湯機カバー (丸形・300L用)	TG1312	23,320円 (税抜21,200円)																▲					▲						
24	給湯機カバー (丸形・370L用)	TG1313	23,980円 (税抜21,800円)																	▲					▲					
25	給湯機カバー (丸形・460L用)	TG1314	24,310円 (税抜22,100円)																		▲					▲				
26	給湯機カバー (丸形・560L用)	TG1315	27,390円 (税抜24,900円)																			▲				▲				
27	給湯機カバー (角形・370L用)	TG1316	26,400円 (税抜24,000円)									▲				▲														
28	給湯機カバー (角形・460L用)	TG1317	29,700円 (税抜27,000円)										▲				▲													
29	給湯機カバー370L (MG・ME・MC用)	TG1329	29,260円 (税抜26,600円)	▲		▲				▲																				
30	給湯機カバー460L (MG・ME・MC用)	TG1330	32,670円 (税抜29,700円)		▲		▲				▲																			
31	化粧カバー (150Lスリムタイプ用)	TG1321	13,310円 (税抜12,100円)														●		●											
32	化粧カバー (200Lスリムタイプ用)	TG1322	13,310円 (税抜12,100円)															●		●										
33	化粧カバー300L	TG1318	13,970円 (税抜12,700円)												●															
34	化粧カバー370・460L (電温)	TG1319	13,970円 (税抜12,700円)									●	●			●	●													
35	化粧カバー370・460L (エコ)	TG1320	20,350円 (税抜18,500円)					●	●																					
36	上部化粧カバー (150Lスリムタイプ用)	TG1323	13,310円 (税抜12,100円)															▲		▲										
37	上部化粧カバー (200Lスリムタイプ用)	TG1324	13,310円 (税抜12,100円)																▲		▲									
38	丸形用上部固定金具	TG1325	19,800円 (税抜18,000円)																	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
39	角形用上部固定補助金具	TG0966	3,465円 (税抜3,150円)					▲	▲			▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲									
40	T型座金	TG0968	1,650円 (税抜1,500円)							▲	▲																			
41	漏水検知センサー	TG1067	6,600円 (税抜6,000円)									▲	▲		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲							
42	漏水検知外部出力基板	TG1068	7,480円 (税抜6,800円)									▲	▲		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲							
43	給湯加圧ポンプ※4	SHC-1031B2	123,310円 (税抜112,100円)												▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
44	エコベース (3本脚用)	E750	31,680円 (税抜28,800円)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
45	脚高150mm耐震脚セット (370L丸形用)	TG1328	21,450円 (税抜19,500円)																	▲				▲						
46	耐震脚 (150L・200L用)	TG1326	7,150円 (税抜6,500円)																											
標準部品化粧カバーセット価格もしくは 標準部品価格 合計金額				31,460円 (税抜28,600円)		24,860円 (税抜22,600円)		27,060円 (税抜24,600円)		27,500円 (税抜25,000円)		23,650円 (税抜21,500円)		20,350円 (税抜18,500円)				20,130円 (税抜18,300円)				27,830円 (税抜25,300円)								

●は価格を改訂しました。

●：標準部品 ▲：必要に応じてお選びいただく部品

 1~2	 3
 4	 5
 6	 7
 8	 9
 12	 15~16
 18	 19
 20	 21
 22	 31~35
 43	 44
 45	 46

- ※1 2階、3階に給湯するときは空気抜き弁を取り付けてください。
- ※2 標準必要部品合計金額はリモコンケーブル (20m) を選択した場合の金額です。
- ※3 減圧弁 (85kPa) をご使用の際には、必ずブレーザー弁兼用逃し弁をお求めください。
- ※4 給湯加圧ポンプをご使用の際には、必ず空気抜き弁、ブレーザー弁兼用逃し弁 (丸形のみ) もお求めください。
- ※5 丸形電気温水器を屋内設置する場合は、必ずドレンパン排水ホースセットをご使用ください。
- ※ 小型タイプSN1-40K4の別売部品は、P.21をご参照ください。

仕様一覧

エコキュート仕様表 (JIS C 9220:2018に基づく表示)

タイプ	自動風呂給湯		給湯専用タイプ			
	角形					
	高圧力型					
	フルオート		給湯専用			
品番	YU37NRH-MG11	YU46NRH-MG12	YU37NRH-ME03	YU46NRH-ME04	YU37NRH-SF09	YU46NRH-SF10
本体価格(税込)	1,042,800円	1,140,700円	878,900円	976,800円	748,000円	833,800円
標準部品化粧カバーセット価格(税込)	1,074,260円	1,172,160円	903,760円	1,001,660円	773,300円	859,100円
適用電力制度	季時別電灯・時間帯別電灯(通電制御)					
タンク容量	370L	460L	370L	460L	370L	460L
定格電圧	単相200V					
定格周波数	50/60Hz					
最大電流	16A	17A	16A	17A	15A	16A
夜間消費電力比率	80%					
沸き上がり温度	約65℃～約90℃				約65℃～約85℃	
年間給湯(保温)効率※1	3.3		3.2			
貯湯ユニット	YTM37NF22	YTM46NF22	YTM37NB22	YTM46NB22	YTS37NL22	YTS46NL22
外形寸法(幅×奥行×高さ)	630×760×1820mm	630×760×2160mm	630×760×1820mm	630×760×2160mm	650×723×1860mm	650×723×2200mm
質量(満水時)	57kg(427kg)	66kg(526kg)	56kg(426kg)	60kg(520kg)	64kg(434kg)	74kg(534kg)
水側最高使用圧力(減圧弁設定圧力)	197kPa(180kPa)	193kPa(180kPa)	193kPa(180kPa)	193kPa(180kPa)	190kPa(170kPa)	190kPa(170kPa)
ヒートポンプユニット品番	YHM45N22	YHM60N22	YHM45N22	YHM60N22	YHD45N16	YHD60N16
中間期加熱能力／消費電力※3※4	4.5kW/1.04kW	6.0kW/1.39kW	4.5kW/1.05kW	6.0kW/1.39kW	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.325kW
中間期標準運転電流	5.7A	7.3A	5.7A	7.3A	6.0A	7.2A
冬期高温加熱能力／消費電力※2※3※5	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW
設置可能最低外気温度※7	-10℃					
外形寸法(幅×奥行×高さ)※配管カバー寸法	800(+65※)×285(+16)×638mm	800(+65※)×285(+16)×715mm	800(+65※)×285(+16)×638mm	800(+65※)×285(+16)×715mm	900×300×650mm	900×300×650mm
質量	37kg	39kg	37kg	39kg	48kg	50kg
運転音(音響パワーレベル)(中間期※4／冬期※5)※6	51dB/55dB	55dB/57dB	51dB/55dB	55dB/57dB	51dB/58dB	53dB/58dB
冷媒名	CO ₂ /0.64kg	CO ₂ /0.72kg	CO ₂ /0.64kg	CO ₂ /0.72kg	CO ₂ /0.675kg	CO ₂ /0.725kg
設計圧力	高圧：14.0MPa／低圧：8.5MPa					
配管接続口	ヒートポンプ配管口：R1/2					
設置場所	屋外					

運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル(騒音レベル)」はJIS改正で定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。(http://www.jraia.or.jp)

エコキュート仕様表 (JIS C 9220:2011に基づく表示)

品番	YU37NRH-MG11	YU46NRH-MG12	YU37NRH-ME03	YU46NRH-ME04	YU37NRH-SF09	YU46NRH-SF10
年間給湯(保温)効率(JIS)※8	3.3		3.2			
	区分名		19			
運転音(音圧レベル)	38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/43dB	42dB/45dB	38dB/43dB	40dB/45dB

※1 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格であるJIS C 9220の評価に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
ふろ保温機能のあるものには年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)として以下の式で求められます。
実際には地域条件や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。(年間給湯保温効率は湯沸しモード「節約」以外に設定したりふろの沸かし直しをすると効率が低下し消費電力量が増える場合があります。また、年間給湯効率は湯沸しモード「節約」以外に設定すると効率が低下し消費電力量が増える場合があります。)
●年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
●年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

電気温水器(フルオートタイプ)仕様表

タイプ		自動風呂給湯タイプ		
		角形		
		高圧力型		
		フルオート		
品番		YU37NL2-MC03	YU46NL2-MC04	
本体価格(税込)		800,800円	853,600円	
標準部品化粧カバーセット価格(税込)		828,300円	881,100円	
適用電力制度		時間帯別電灯・季時別電灯・深夜電力8時間(通電制御)		
タンク容量		370L	460L	
ボイラー区分		小型温水ボイラー		
定格電圧	時間帯別電灯契約時		単相200V	
	深夜電力契約時		深夜電力単相200V+昼間電力単相200V	
定格消費電力	最大消費電力		4.6kW	5.6kW
	ヒーター	上部	4.4kW	5.4kW
		下部	4.4kW	5.4kW
	凍結防止ヒーター		60W	
	ふろ保温時		140W	
わき上げ温度		約75℃～約90℃		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		630×760×1830mm	630×760×2170mm	
製品質量(満水時)		75kg(445kg)	85kg(545kg)	
水側最高使用圧力		193kPa(逃し弁設定値)		
安全装置		漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁		
設置場所		屋内・屋外		

算出条件:湯沸しモード MG11～MG12、ME03～ME04については「おまかせ」SF09～10については「省エネ」「深夜のみ設定:通常」

下記条件における沸上げ温度	沸上げ温度(℃)					
	MG11	MG12	ME03	ME04	SF09	SF10
着霜期高温条件:外気温	90				85	
給湯モード条件(冬期):外気温	65	65	65	65	69	65
給湯モード条件(着霜期):外気温	65	65	65	65	72	67

※2 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※3 沸上げ終了直前では加熱能力が低下することがあります。
※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※5 作動条件(MG11、MG12、ME03、ME04):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
作動条件(SF09～SF10):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度85℃
※6 運転音は、反射音の少ない無響室で測定した数値です。実際の据付状態では、反射音や周囲の騒音の影響により、この値より大きくなる場合があります。
※7 冬期の最低気温が－5℃を下回る地域では、機器の性能を十分に発揮できないことがあります。
※8 本表の年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格であるJIS C 9220:2011に基づき表したものです。

電気温水器(給湯専用タイプ角形)

タイプ		給湯専用タイプ				
		標準圧力型			高圧力型	
品番		YS30NRI-SB43	YS37NRI-SB44	YS46NRI-SB45	YU37NRI-SB46	YU46NRI-SB47
本体価格(税込)		481,800円	509,300円	557,700円	577,500円	625,900円
標準部品化粧カバーセット価格(税込)		502,150円	529,650円	578,050円	601,150円	649,550円
適用電力制度		時間帯別電灯・季時別電灯・深夜電力B(通電制御)				
タンク容量		300L	370L	460L	370L	460L
ボイラー区分		簡易ボイラー			小型温水ボイラー	
定格	定格電圧	単相200V(50/60Hz)				
	最大消費電力	3.4kW	4.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW
	制御用消費電力	2W				
沸き上がり温度		約65℃～約85℃(水温と残湯により可変)				
安全装置		漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁、空焚き防止装置(無給水センサー)				
タンク材質		ステンレス鋼板				
配管口径		給水配管口、給湯配管口:R3/4 排水配管口:Rc3/4				
給湯方式		減圧弁方式(本体内容蔵2次設定圧力:85kPa)			減圧弁方式(本体内容蔵2次設定圧力:170kPa)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		598×644(+15)×1860mm	650×708(+15)×1860mm	650×708(+15)×2200mm	650×708(+15)×1860mm	650×708(+15)×2200mm
質量(満水時)		61kg(361kg)	62kg(432kg)	72kg(532kg)	63kg(433kg)	72kg(532kg)
水側最高使用圧力		97kPa以下(逃し弁設定値)			190kPa以下(逃し弁設定値)	
付属部品		上部振れ止め金具				
設置場所		屋内・屋外兼用				


電気温水器(給湯専用タイプ丸形)

タイプ		給湯専用タイプ							
		標準圧力型							
		マイコンレス				マイコン			
品番	YS30NRI-SA25	YS37NRI-SA26	YS46LRI-SA27	YS56NRI-SA28	YS30NRI-SA21	YS37NRI-SA22	YS46LRI-SA23	YS56NRI-SA24	
本体価格(税込)	323,400円	330,000円	365,200円	433,400円	365,200円	371,800円	405,900円	475,200円	
標準部品セット価格(税込)	351,230円	357,830円	393,030円	461,230円	393,030円	399,630円	433,730円	503,030円	
適用電力制度	深夜電力B(既契約者のみ)				時間帯別電灯・季時別電灯・深夜電力B(通電制御)				
タンク容量	300L	370L	460L	560L	300L	370L	460L	560L	
ボイラー区分		簡易ボイラー							
定格	定格電圧	単相200V(50/60Hz)							
	最大消費電力	3.4kW	4.4kW	5.4kW	6.4kW	3.4kW	4.4kW	5.4kW	6.4kW
	制御用消費電力	－				2W			
沸き上がり温度		約85℃				約65℃～約85℃(水温と残湯により可変)			
安全装置		漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁				漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁、空焚き防止装置(無給水センサー)			
タンク材質		ステンレス鋼板							
配管口径		給排水配管口・給湯配管口:R3/4							
給湯方式		減圧弁方式(2次設定圧力:80または85kPa)							
外形寸法(幅×奥行×高さ)		600×705(+15) ×1724mm	655×766(+15) ×1744mm	730×841(+15) ×1721mm	730×841(+15) ×2022mm	600×705(+15) ×1724mm	655×766(+15) ×1744mm	730×841(+15) ×1721mm	730×841(+15) ×2022mm
質量(満水時)		49kg(349kg)	50kg(420kg)	62kg(532kg)	67kg(627kg)	49kg(349kg)	50kg(420kg)	62kg(532kg)	67kg(627kg)
水側最高使用圧力		100kPa以下							
付属部品		配管サポート金具							
設置場所		屋内・屋外兼用							

ユノカ長期保証制度のご案内

メーカー保証だから
スピーディな対応、確かな技術
従来の8年保証に加え10年保証も設定

ユノカ長期保証制度とは、出荷時に定めたメーカー保証期間に加え、保証料を別途お支払い頂くことで保証期間を延長する仕組みです。お客様情報はメーカーで管理しますので、万が一の時の対応もスピーディで安心の制度です。保証期間は8年もしくは10年を選択いただけます。

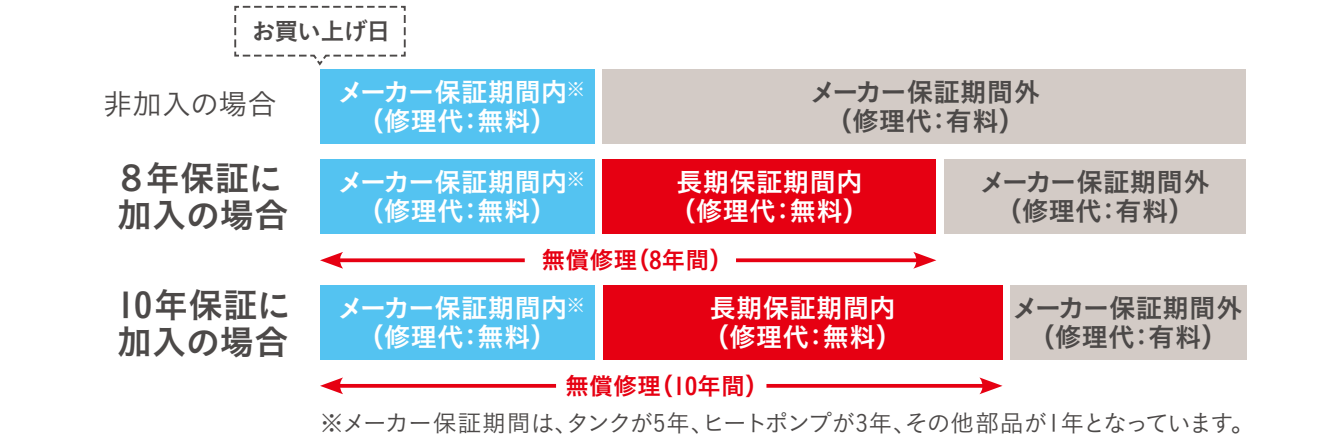

- ⚠ 以下のような場合は保証期間内でも保証されません

・例1：井戸水・地下水・温泉水などでの使用（IH 除く）

・例2：離島などへの出張料

・例3：人為的な事件・事故などによる故障

・例4：地震、落雷、水害など天災害による故障

・例5：お客さまご自身の誤ったご使用による故障

・例6：取扱や操作の説明や点検など故障修理以外の対応 など

電気温水器（給湯専用タイプ角形150L・200L）

タイプ		ワンルームマンション向けスリムタイプ			
		標準圧力型			
		マイコンレス		マイコン	
品番		YS15NRI-SB39	YS20NRI-SB40	YS15NRI-SB41	YS20NRI-SB42
本体価格(税込)		405,900円	420,200円	447,700円	460,900円
標準部品化粧カバーセット価格(税込)		426,030円	440,330円	467,830円	481,030円
適用電力制度		深夜電力B(既契約者のみ)		時間帯別電灯、季時別電灯、深夜電力B(通電制御)	
タンク容量		150 L	200 L	150 L	200 L
ボイラー区分		簡易ボイラー			
定格	定格電圧	単相200V(50/60Hz)			
	最大消費電力	2.4kW			
	制御用消費電力	－		2W	
沸き上がり温度		約85℃			
安全装置		漏電遮断器、温度過昇防止器、過圧防止弁300kPa(排水栓内蔵)		漏電遮断器、温度過昇防止器、空だき防止装置(無給水センサー)、過圧防止弁300kPa(排水栓内蔵)	
タンク材質		ステンレス鋼板			
配管口径		給水配管口・給湯配管口：R3/4、排水配管口：R c 3/4			
給湯方式		減圧弁方式(本体内蔵2次設定圧力：85kPa)			
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		445×500× 1800mm	497×560× 1800mm	445×500× 1800mm	497×560× 1800mm
質量(満水時)		38kg(188kg)	45kg(245kg)	38kg(188kg)	45kg(245kg)
水側最高使用圧力		97kPa以下(逃し弁設定値)			
付属部品		上部振れ止め金具			
設置場所		屋内			

電気温水器（給湯専用小型タイプ）

タイプ		給湯専用タイプ									
		角形									
		先止め式(減圧弁、逃し弁付き)									元止め式による水道直圧
		マイコンレス									
品番	SE-3LQBL	SE-3LQBR	SE-3LQCL	SE-3LQCR	SE-6LQBL	SE-6LQBR	SE-6LQCL	SE-6LQCR	SE-12LQCL	SE-12LQCR	SN1-40K4
仕様	壁掛け左配管	壁掛け右配管	床置き左配管	床置き右配管	壁掛け左配管	壁掛け右配管	床置き左配管	床置き右配管	床置き左配管	床置き右配管	床置き
本体価格 ※付属部品込	113,300円 (税抜103,000円)	113,300円 (税抜103,000円)	113,300円 (税抜103,000円)	113,300円 (税抜103,000円)	122,100円 (税抜111,000円)	122,100円 (税抜111,000円)	122,100円 (税抜111,000円)	122,100円 (税抜111,000円)	166,100円 (税抜151,000円)	166,100円 (税抜151,000円)	132,000円 (税抜120,000円)
適用電力制度	従量電灯										
タンク容量		2.7L				5.8L			11.8L		40L
定格	定格電圧	単相 100V									
	消費電力	0.4kW				0.7kW					0.5kW
外形寸法 (mm)	幅	250	260	182	182	275	275	175	175	240	430
	奥行	181	191	262	262	225	225	270	270	320	460
	高さ	326	326	321	321	383	383	380	380	435	850
質量(満水時)	5.5kg(8.2kg)				7.1kg(13kg)		6.8kg(12.7kg)		7.6kg(19.4kg)		16kg(56kg)
沸き上げ温度	約83℃										約 85℃
配管接続口	R1/2 オネジ (呼び径13)										ホースニップル 外径φ 11
設置場所	屋内										
付属部品	排水ホッパー										ゴムホースセット 元止め式湯水混合栓

※標準部品(化粧カバー)セットの詳細についてはP35～36の部品一覧をご参照ください。(SN1-40K4はP21)
※上記の商品価格には、配送費・設置工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

お申込み・お問い合わせは
<https://kyuhen.f-revocrm.jp/form/warranty/>

お電話でのお申込み・お問い合わせ
急でもいい 365日
 0120-911-365

●スタッフによる対応時間 9:00～17:00(月～土曜日)
※留守番電話による受付時間
上記時間帯以外および日曜・祝日

定期点検・買い替えのご提案

エコキュート・電気温水器の 定期的な点検をおすすめします

製品を末長く使って頂くため、定期的な点検をおすすめします。ご希望のお客さまは、販売店又は当社コールセンターまでお気軽にお問い合わせください。

愛情点検



電気温水器をお使いのお客さまへ

光熱費を抑えたいなら「エコキュート」へ買い替えがおすすめです



【試算条件】

4人家族モデル、給湯の年間負荷18GJ、電気温水器使用量460kWh/月、エコキュート使用量126kWh/月
九州電力「電化でナイト・セレクト」(令和5年4月1日実施)電力量料金(夜間)
・基本料金、燃料費等調整額は含みません。
・消費税等相当額、再エネ賦課金(令和4年度:3.45円/kWh)を含みます。
(注1) 初期費用、機器本体の買替費用は別途必要となります。
(注2) この内容はあくまでも試算条件に基づいたものであり、実際の光熱費は地域・機器効率・使用状況等によって異なります。
(注3) 電気温水器、エコキュートを昼間に沸き増しする場合の使用電力量および料金は含んでいません。
(注4) 数値などのデータは、九州電力ホームページ「キレイライフプラス」より、一部抜粋しています。
(注5) 電化でナイト・セレクトに適用される燃料費調整は上限がないため、燃料費調整額の影響により、エコキュート導入に伴うメリット額が減少したり、おトクにならない場合があります。

お使いの電気温水器の状態をチェックしてみましょう

- 温度を上げると、お湯の出る量が少なくなる。
- お湯の温度が急に上がったりと、温度のばらつきがある。
- お湯に錆のようなものが混じっていることがある。
- 配管からお湯が漏れることがある。
- シャワーのお湯の出が少ない。
- 電気温水器本体に記載のある製造年から10年以上経過している、または10年に近い。

いつでも
当てはまったら
お早めに販売店または
ユノカコールセンター
までご相談ください
買い替えて解決できる
場合があります



Q & A

ユノカエコキュートよくある質問



Q 井戸水を使用していますが エコキュートは使えますか？



A 井戸水の場合、エコキュートはご使用になれません。井戸水(地下水、温泉水など)では地域・水脈ごとに含まれる成分が大きく異なり、その成分によってはヒートポンプやタンクの配管・部品の目詰まりや腐食の原因となり機器の寿命を縮める恐れがあります。必ず水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。また、水道水であっても、塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では使用を避けてください。

Q 入浴剤は使用できますか？



A フルオートタイプは、入浴剤は機器故障の原因となりますので硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤は使用できませんが、MG11、MG12に関しては「花王株式会社バブシリーズ」「アース製薬株式会社製バスロマンシリーズ」「株式会社バスクリン製バスクリンシリーズ」の入浴剤はご使用いただけます。ただし、にがりタイプはご使用できません。

九州電力グループからのお知らせ

みなさまの困った!を解決

九電 あんしんサポート

安心して暮らせる毎日を
8つの「あんしん」でサポートします。

住宅設備の故障に備えて あんしん

ホームサポート

安心の定額制で、
電気や水まわりのトラブル時に
24時間365日修理の依頼を受け付けします！

電気のことなら何でも あんしん

でんきサポート

「ご家庭内の電気」に関するお困りごとを
地元の信頼ある電気工事店(保守センター)と
タイアップして解決！

ママもパパも あんしん

子育てサポート

「妊娠」「出産」「育児」に関するママ・パパの
お困りごとやお悩みを、イベント開催や子育てに
役立つ情報などをお届けして解決！

離れていても あんしん

親孝行サポート

離れて暮らす親御さまの様子を
定期的に確認し、
近況をお知らせします！

いつでも あんしん

みまもりサポート

ひとり暮らしの親御さまの
電気のご使用状況が普段と異なったときに
メールでお知らせ！

手を借りたいときも あんしん

くらしサポート

お子さまのお世話や家事のお手伝いなど
日々のくらしのお困りごとを解決！

遠くのお家も あんしん

空き家サポート

空き家になってしまった持ち家や実家。
状況を確認し、写真付きメールでお知らせ！

ご先祖さまも あんしん

お墓サポート

遠くにお参りへ行けないお墓の様子を
確認し、写真付きメールでお知らせ！

でんきサポート・子育てサポート・親孝行サポート・みまもりサポート・
くらしサポート・空き家サポート・お墓サポート 専用ダイヤル

電話 0120-879-570 (通話料無料)

【受付時間：平日(月～金) 9:00～17:00】
(お急ぎのご用件の場合は、上記時間以外でも電話を承っております。)

ホームサポート 専用ダイヤル

電話 0120-026-940 (通話料無料)

【受付時間：8:00～20:00(年末年始を除く)】

詳しくは 九電あんしんサポート

検索

