

仕様表 一般的な鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH 鉄・ステンレス対応					
	型式	レンジフードファン連動 HT-N100STWF(S) プレミアムシルバー 473,000円(税込) 430,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N100STF(S) プレミアムシルバー 451,000円(税込) 410,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N95STWF(S) シルバー 418,000円(税込) 380,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N95STF(S) シルバー 396,000円(税込) 360,000円(税別) [*]	レンジフードファン連動 HT-N85STWF(S) シルバー 385,000円(税込) 350,000円(税別) [*]
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
本体写真						
トッププレート	フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】		フラットトッププレート/薄形フレーム【シルバー】	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応		左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応		左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応	
火力調節	グリルヒーター		平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW		平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW	
使いやすい機能	左右IH		100W相当～3.2kW、9段階：【ガラスタッチ式】		左右IH	
	中央IH		100W相当～2.0kW、8段階：【ガラスタッチ式】		100W相当～1.6kW、7段階：【ガラスタッチ式】	
使いやすい機能	グリル		上下：1.26kW相当・1.05kW相当・740W相当：【ガラスタッチ式】		グリル	
	上面操作部表示		フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ			
使いやすい機能	ワンタッチ火力ボタン		● 左・右IH			
	グリル操作部表示		上面操作部表示と共用			
使いやすい機能	音声ガイド		● (標準モード/詳細モード)			
	タイマー：残り時間*/経過時間		● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル29分、オープン1時間29分/IH 60分			
使いやすい機能	光・温度センサー		● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH			
	適温調理/適温調理サポート		● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー) ● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)			
使いやすい機能	煮込み/燗ゆで		● 左・右IH / ● 左・右IH			
	炊飯/保温/湯沸かし		● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH			
使いやすい機能	オート調理		● 5メニュー：切身・干物(標準・冷凍)、丸焼き、つけ焼き、鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め			
	手動調理		● 2メニュー：朝食セット、手動グリル		● 4メニュー：トースト、朝食セット、手動グリル、手動オープン(11段階温度設定80～240℃)	
使いやすい機能	オート調理		● 6メニュー：茶わん蒸し、魚煮つけ(姿煮)、魚煮つけ(切身)、肉じゃが、焼きなす、パン温め			
	手動調理		● 3メニュー：トースト、手動グリル、手動オープン(13段階温度設定80～280℃)			
使いやすい機能	連携調理		●			
	フラット庫内		● (左右側面・奥面：フッ素コート)			
使いやすい機能	温度低減ドア		●			
	水なし		●			
使いやすい機能	脱煙機能		●			
	煙抑制制御		● (丸焼きメニュー調理時)			
使いやすい機能	アルミ・銅鍋		—			
	鉄・ステンレス鍋		約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)			
使いやすい機能	電圧、総消費電力/節電モード 単相200V(50/60Hz)-5.8kW*/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可					
	プラグ容量、コード 単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m					
使いやすい機能	外形寸法(幅×奥行×高さ)		750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)	750×546×232mm(組込み高さ220mm)	600×546×232mm(組込み高さ220mm)
	グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル84mm*)			
使いやすい機能	質量		約22.0kg	約21.0kg	約21.0kg	約20.0kg
	付属品		ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)			

*1 火力「6」以上(N100T・N9T・N8Tシリーズは火力「4」以上)は最長時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「燗ゆで」に切り替え可能です。
 *2 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ60mm以内、ラク旨オープンは食材高さ70mm以内、器高さ80mm以内でお使いください。
 *3 ラク旨グリルは食糧です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれてよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調

タイプ	3口IH ダブルオールメタル対応				3口IH オールメタル対応				3口IH 鉄・ステンレス対応							
	型式	スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M350KTWF(K) プレミアムブラック 559,900円(税込) 509,000円(税別) [*]		レンジフードファン連動 HT-M350KTF(K) プレミアムブラック 537,900円(税込) 489,000円(税別) [*]		レンジフードファン連動 HT-M300XTF(W) パールホワイト 515,900円(税込) 469,000円(税別) [*]		レンジフードファン連動 HT-M200XTF(W) パールホワイト 495,000円(税込) 450,000円(税別) [*]		レンジフードファン連動 HT-M200XTF(W) パールホワイト 473,000円(税込) 430,000円(税別) [*]		スマホとつながる コネクテッド家電 レンジフードファン連動 HT-M150KTWF(K) プレミアムブラック 484,000円(税込) 440,000円(税別) [*]		レンジフードファン連動 HT-M150KTF(K) プレミアムブラック 462,000円(税込) 420,000円(税別) [*]		
トッププレート幅	75cm		60cm		75cm		60cm		75cm		60cm		75cm			
本体写真																
トッププレート	フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】		フラットトッププレート【プレミアム】/薄形フレーム【ブラック】			
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応				左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応				左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応				左右IH・中央IH ● オールメタル対応 ● IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 ● 銅・アルミ対応			
火力調節	シースヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				シースヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				シースヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				シースヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)			
使いやすい機能	左右IH				100W相当～3.2kW、12段階：【ガラスタッチ式】				左右IH				100W相当～3.2kW、12段階：【ガラスタッチ式】			
	中央IH				100W相当～2.0kW、10段階：【ガラスタッチ式】				中央IH				100W相当～2.0kW、10段階：【ガラスタッチ式】			
使いやすい機能	グリル				上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/下：900W相当・600W相当・300W相当				グリル				上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/下：900W相当・600W相当・300W相当			
	上面操作部表示				フルドット液晶・4色カラーLED：左・右・中央IH								上面操作部表示			
使いやすい機能	ワンタッチ火力ボタン				● 左・右IH								ワンタッチ火力ボタン			
	グリル操作部表示				フルドット液晶(前面操作パネル)								グリル操作部表示			
使いやすい機能	音声ガイド				● (標準モード/詳細モード)								音声ガイド			
	タイマー：残り時間*/経過時間				● 独立4か所：IH 9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH 60分								タイマー：残り時間*/経過時間			
使いやすい機能	光・温度センサー				● 光・温度センサー：左・右IH、温度センサー：中央IH								光・温度センサー			
	適温調理/適温調理サポート				● 2メニュー(焼き物、揚げ物：油量200～800g)/2メニュー(ハンバーグ、ギョウザ)								適温調理/適温調理サポート			
使いやすい機能	煮込み/燗ゆで				● 左・右IH / ● 左・右IH								煮込み/燗ゆで			
	炊飯/保温/湯沸かし				● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH								炊飯/保温/湯沸かし			
使いやすい機能	オート調理				● 21メニュー：魚焼き(3メニュー)、焼き物(3メニュー)、過熱水蒸気(3メニュー)、ノンフライ(3メニュー)、蒸し物(3メニュー)、冷凍食品(6メニュー)								オート調理			
	手動調理				● 3メニュー：グリル上下、グリル上、グリル下								手動調理			
使いやすい機能	オート調理				● 15メニュー：オープン(4メニュー)、魚煮つけ(2メニュー)、水なし調理(6メニュー)、冷凍食品(1メニュー)、パン(2メニュー)								オート調理			
	手動調理				● 5メニュー：トースト、オープン(13段階温度設定80～280℃)、グリル上下、グリル上、グリル下								手動調理			
使いやすい機能	連携調理				—								連携調理			
	フラット庫内				—								フラット庫内			
使いやすい機能	温度低減ドア				●								温度低減ドア			
	水なし				●								水なし			
使いやすい機能	脱煙機能				●								脱煙機能			
	煙抑制制御				—								煙抑制制御			
使いやすい機能	アルミ・銅鍋				—								アルミ・銅鍋			
	鉄・ステンレス鍋				約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)								鉄・ステンレス鍋			
使いやすい機能	電圧、総消費電力/節電モード				単相200V(50/60Hz)-5.8kW*/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可								電圧、総消費電力/節電モード			
	プラグ容量、コード				単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m								プラグ容量、コード			
使いやすい機能	外形寸法(幅×奥行×高さ)		750×546×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)	750×554×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)	750×554×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)	750×554×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)	750×554×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)	750×554×233mm(組込み高さ220mm)	600×554×233mm(組込み高さ220mm)		
	グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)		280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ：ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*)													
使いやすい機能	質量		約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg	約30.0kg	約29.0kg		
	付属品		ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)、専用フタ、クッキングガイド													

30分まで。
 *2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。
 *3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kW材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープン(食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内)でお使いください。○「ラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンをかホームページ上の取扱説明書(https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一
 ○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただく消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれてよくご相談のうえ、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調

Table with columns for Type, Model, Power, Dimensions, and Features. It lists various induction cooktop models like HT-M7STF(S), HT-N60ST(S), HT-N6KT(K), HT-40SC, and HT-40C, detailing their specifications and options.

*1 中央IHとグリルは同時使用できません。*2 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準値を使用)。

設置方法

システムキッチンをご使用の場合

クッキングヒーターをガスオープンの上部へ併用設置することはできません。

ビルトインタイプに取り替える. Includes an image of the cooktop being installed into a cabinet and text explaining the process and requirements.

流し台をご使用の場合


ビルトインタイプに据置用ワックを付けて取り替える

据置用ワック (組み立て式) HTZ-W60, HTZ-W70, HTZ-W40. Includes images of the units and detailed specifications for each model.


据置タイプに取り替える

HT-BGK3 6,490円(税込)*. Includes an image of the unit and text describing its features and installation requirements.

コンセント推奨位置



30Aも小型プラグの採用で、狭い所でも施工がしやすくなりました。(HT-33AG)

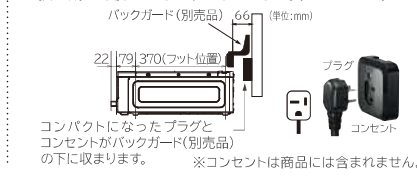

- 漏電しや断器付きの専用回路を設置してください。
■アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行ってください。
■製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使用してください。
■ガスの配管やガスメーター、ガス栓などのガス工事は無断で撤去しないでください。法令により規制されていますので、事前にガス事業者へ連絡してください。

シーリングプレート(電源プラグ差し穴の目隠しパーツです。)

HT-SP13 別売品 715円(税込)*. Includes an image of the seal plate and its specifications.

ご希望の条件から機種を選定します。IHクッキングヒーター 機種選定システム. Includes a QR code for the selection system.

3500T・M150T・M300T・M200T・ビルトインタイプ・3口IH・M70L・M70H・N60T・400V・400V・LUNPA2N200IH・据置タイプ・使える鍋

仕様表 据置用外形寸法図