

Table with columns for Type, Model, Power, Dimensions, and Features. It lists various induction cooktop models like HT-M7STF(S), HT-N60ST(S), HT-N6KT(K), HT-40SC, and HT-40C, detailing their specifications and prices.

*1 中央IHとグリルは同時使用できません。*2 火力「4」以上の場合は最長1時間まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準値を使用)。

Table for 2口IH 据置 (2-burner induction cooktop) models. It lists models HT-33AG(K) and HT-32AG(K) with their specifications, including power, dimensions, and prices.

時は1時間まで、HT-33AG、HT-32AGの「焼ゆで」使用時は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社で測定(当社標準値を使用)。

設置方法

システムキッチンをご使用の場合

クッキングヒーターをガスオープンの上部へ併用設置することはできません。

ビルトインタイプに取り替える. Includes an image of a built-in cooktop and a diagram showing its installation in a kitchen cabinet. Text explains that the height of the kitchen affects the clearance.

流し台をご使用の場合


ビルトインタイプに据置用ワックを付けて取り替える

Diagram showing the installation of a built-in cooktop on a sink. It lists three models: HTZ-W60 (22,000円), HTZ-W70 (27,500円), and HTZ-W40 (20,900円), along with their dimensions and prices.


据置タイプに取り替える

Diagram showing the installation of a freestanding cooktop. It highlights the 'Back Guard (Cover)' feature and lists the HT-BGK3 model for 6,490円 (tax included).

コンセント推奨位置



30Aも小型プラグの採用で、狭い所でも施工がしやすくなりました。(HT-33AG)

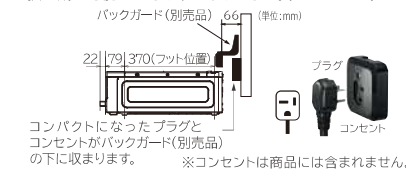

- 漏電しや断器付きの専用回路を設置してください。
■アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行ってください。
■製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使用してください。
■ガスの配管やガスメーター、ガス栓などのガス工事は無断で撤去しないでください。

Section for シーリングプレート (Sealing Plate) and HT-SP13 (IH Cooktop). It includes a QR code for the model selection system and a note about the desired conditions for model selection.

3300T・M150T・M300T・M200T・ビルトインタイプ・3口IH・M70L・M70R・4000A・4000B・据置タイプ・リンパワイド口IH・使える鍋

仕様表 据置用外形寸法図