

ナビゲーション付 無停電工事用変圧器



- コンビニエンスストアなど無停電工事に対するニーズの高まりと無停電工事における安全性や操作性の向上を目的に開発。
- 無停電工事により、近隣住民への事前停電説明が不要になるなど大幅な省力化が図れます。
- 発電機車でも対応できない逆流がある系統に対しても無停電工事用変圧器は有効です。
- 全国に約200台以上の納入実績があり、個別仕様へのカスタマイズも可能です。

主な特徴

- 操作性に優れたタッチパネル式ディスプレイ採用
タッチパネル式ディスプレイに表示・操作機能を集約し、操作手順や異常内容を適時表示することで安全で正確な操作をサポート
- 並行運転自動判定機能
 - ・ 既設変圧器との並行運転の可否を検相器で自動判定
 - ・ 並行運転ができない場合に、低圧遮断器が投入できないようインターロック機能を装備
- 負荷時タップ切替器搭載
既設柱上変圧器とのタップ違いでも工事中でのタップ変更が可能
- 機動性に優れた装置
軽量、コンパクトで持ち運びや荷降ろしが可能です。


主な仕様

形式	油入自冷式空気密封形	
定格容量・定格電圧	共用相	50kVA 6600V(5タップ)/210-105V
	専用相	30kVA 6600V(5タップ)/210V
定格周波数	60Hz または 50Hz	
一次側結線	3相3線式	
二次側結線	3相4線式(N相接地)	
外形寸法	60Hz	W1450×D900×H1400 (mm)
	50Hz	W1450×D1000×H1500 (mm)
質量	60Hz	960kg
	50Hz	1100kg


※容量変更など個別仕様にも対応致します。 ※特許取得済み

安 全 + 第 一

外形図

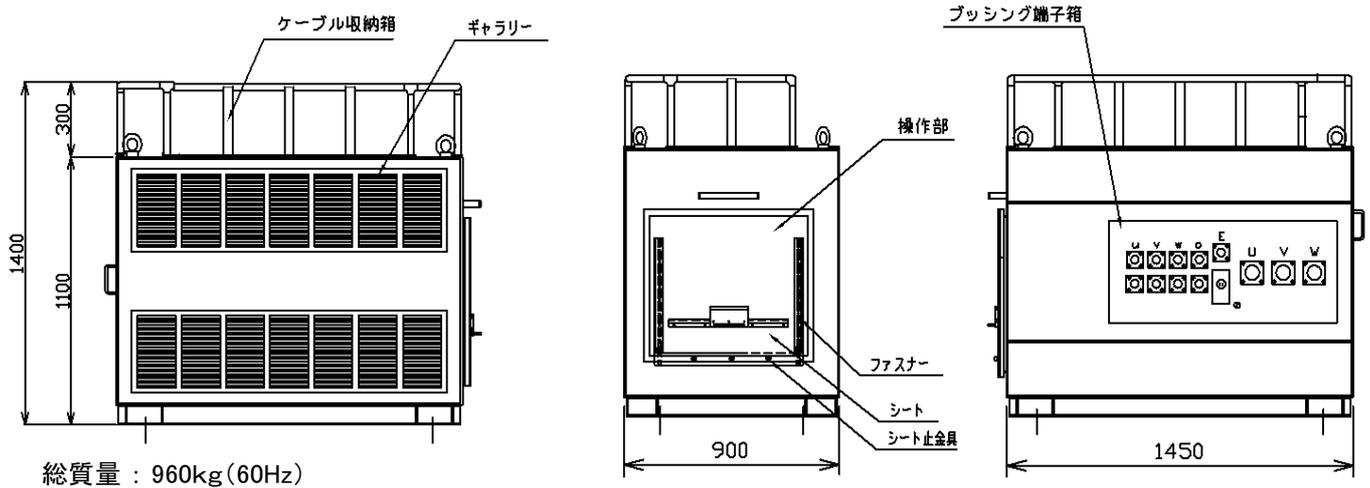



接続図

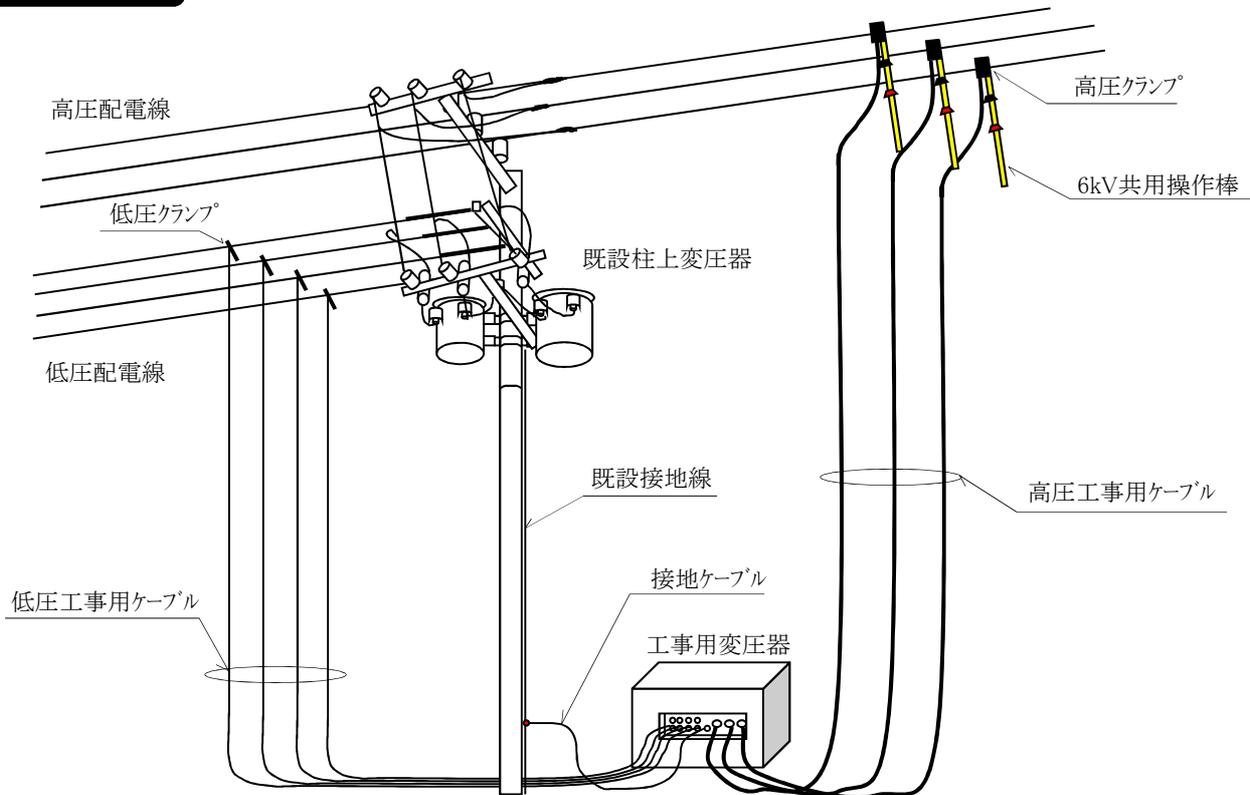

作業風景



タッチディスプレイ表示例

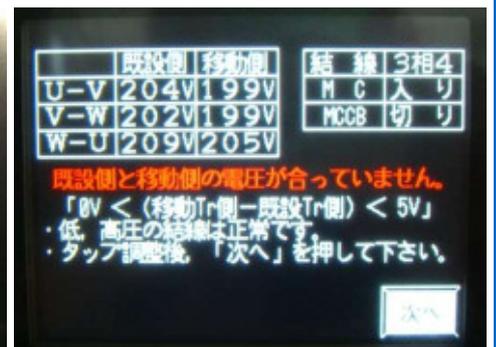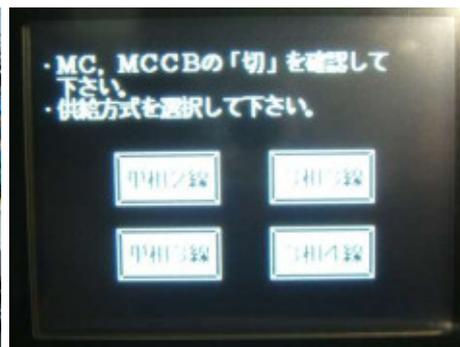

(お問い合わせ先)

株式会社キューベン

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1-82 電気ビル北館11階

電機営業部 TEL: (092) 771-7851

<http://www.kyuhen.jp>